

Handleiding

Gegalvaniseerde buizen en hulpstukken

Vorbereidingen

De materialen dienen schoon te zijn.

Afkorten van buizen




Het afkorten van buizen dient haaks te gebeuren. Verwijder eventuele bramen van de afgekorte buis.


Montage van de hulpstukken

- ▶ Controleer de buizen, hulpstukken en rubberafdichtingen op beschadigingen.
- ▶ Schuif het steekeinde van het hulpstuk tot aan de stopper in de buis. Door het hulpstuk licht te draaien vergemakkelijkt u de montage. (1)
- ▶ De luchtdichtheid is standaard verzekerd door de rubberen dichtingen. Indien nodig kan men het hulpstuk aan de buis met parkers of drukdichte popnagels bevestigen. (2) Maar dan dient men deze luchtdicht te verzegelen met aluminium tape of gelijkwaardig.
- ▶ Het onderstaande schema geeft het aantal parkers of drukdichte popnagels per diameter buis aan:

Ø Buis (mm)	Minimale Ø parker (mm)	Aantal
80 - 125	3,2	2
140 - 250	3,2	3
280 - 630	3,2	4
710 - 1250	4,0	12


- ▶ Gebruik zo kort mogelijke parkers of drukdichte popnagels.
- ▶ Parkers of drukdichte popnagels dienen gelijkmatig verdeeld te worden.
- ▶ Monteer de parkers of drukdichte popnagels 10-15 mm de stopper van de buis om beschadiging van de rubberafdichting te voorkomen.
- ▶ In geval van verkeerde montage altijd de schroefgaten dichten.

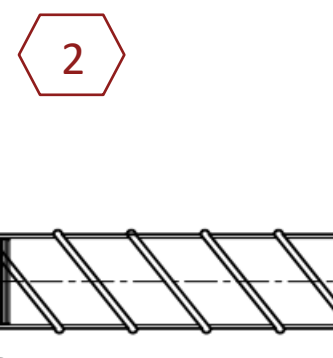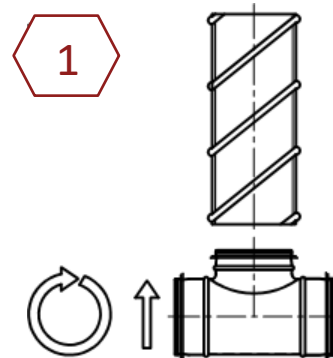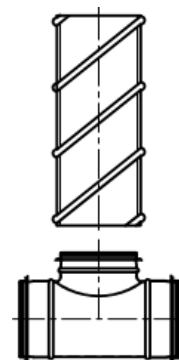

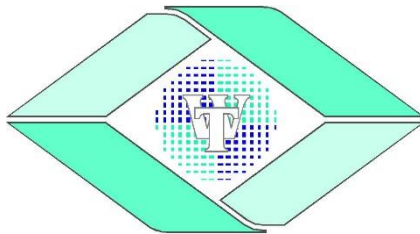

Luchtdichtheidsklasse D

- ▶ De producten zijn getest op de luchtdichtheid en zijn gecertificeerd voor een luchtdichtheidsklasse D. Dit geeft ruimte voor het opnemen van een luchtdichtheidsniveau in bestekken.
- ▶ De hulpstukken zijn voorzien van een rubberafdichting aan het einde van een steekeinde van een hulpstuk
- ▶ De rubberafdichting met dubbele lip wordt aangebracht met de "Soft-Edge" technologie

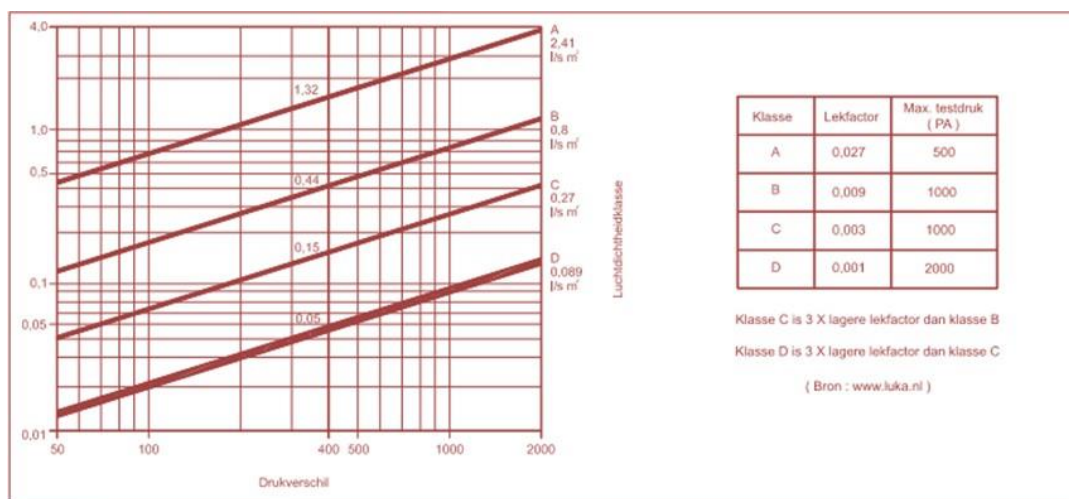

Ergonomische installatie

- ▶ Makkelijk en snel te monteren
- ▶ Eenvoudig te corrigeren tijdens montage
- ▶ Minder montagemateriaal (geen tape)
- ▶ Een schoon en droog oppervlak is niet meer van belang (geen tape)
- ▶ Optimaal te positioneren (met name in kleine ruimten)
- ▶ Ideaal voor zichtwerk



AirSmart

 +32 497 37 80 93

 info@airsmart.pro

 <https://airsmart.pro>

Beekhoekstraat 43, 2547 Lint