



## DVS-P LUCHTTOEVOERVENTIEL

AIR MANAGEMENT SYSTEMS

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

**DVS-P** incl aansluitbus, is een luchttoevoerventiel geschikt voor huizen, kantoren etc.


- Goede instelmogelijkheden
- Laag geluidsniveau
- Snel en eenvoudig te installeren
- Luchtstroom eenvoudig te meten

### CONSTRUCTIE

De **DVS-P** is vervaardigd uit staalplaat met een poedercoating. Standaardkleur wit (RAL 9010).


Goede afdichting door de combinatie van aansluitbus met bajonetsluiting en afdichtingsband.

De aansluitbus **DVS-F** is gemaakt van gegalvaniseerd staal.

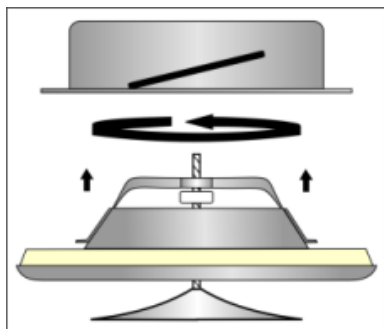

### AFMETINGEN in mm

| DVS-P  | Ø 080 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 200 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A      | 116   | 140   | 166   | 204   | 209   | 248   |
| B      | 80    | 91    | 112   | 137   | 148   | 196   |
| C      | 40    | 40    | 46    | 54    | 54    | 59    |
| W (gr) | 122   | 165   | 226   | 297   | 334   | 520   |
| D      | 105   | 125   | 150   | 175   | 185   | 225   |
| E      | 79    | 99    | 124   | 149   | 159   | 199   |
| W (gr) | 74    | 89    | 112   | 152   | 165   | 212   |

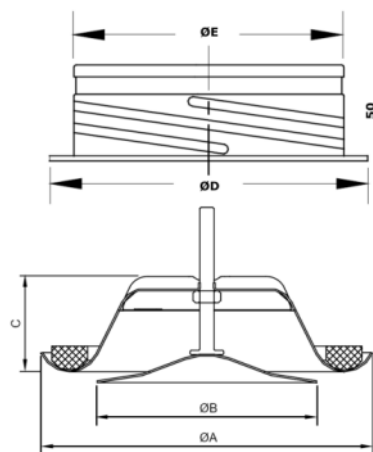


### INSTELLING EN METING LUCHTSTROOM

De luchtstroom wordt ingesteld door de verstelschaal in positie a (mm) te verdraaien.

De luchtstroom wordt bepaald door het drukverschil te meten met een aparte meetbuis.

Zie luchtstroom-meting diagrammen voor informatie.

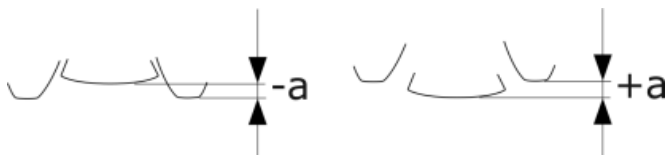

### AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.




### WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

### TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.



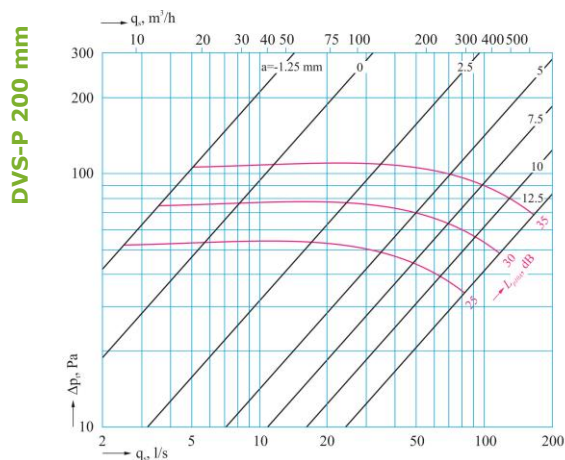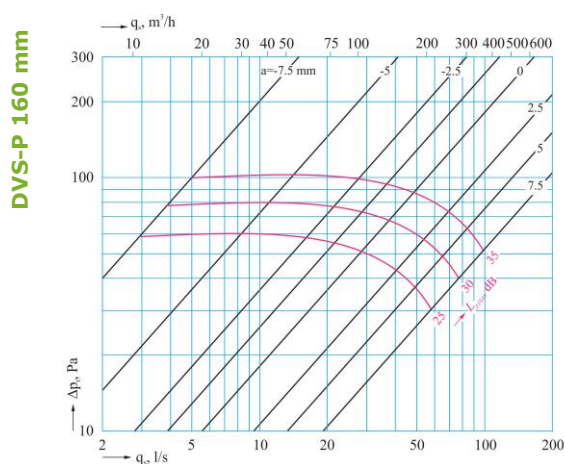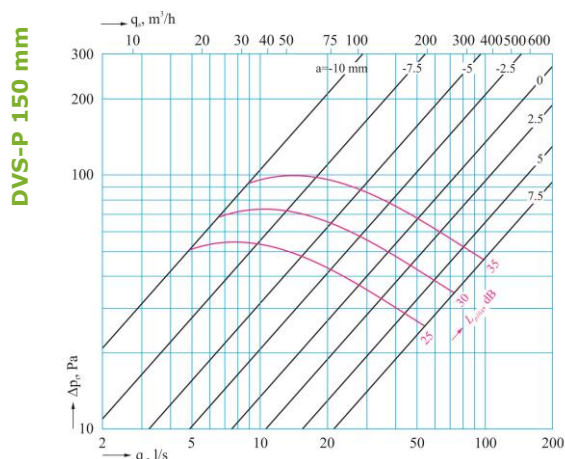

|              |                                                                   |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| $q_v$        | luchtvolume                                                       | (m <sup>3</sup> /h) |
| $\Delta p_t$ | totaal drukverlies                                                | (Pa)                |
| $L_{p10A}$   | geluidsdruk-niveau met 4 dB kamer demping (10 m <sup>2</sup> sab) | [dB(A)]             |

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

**TRADEMARKS.**  
Het DEC logo en DEC International  
zijn handelsmerken of gedeponeerde  
handelsmerken van  
Dutch Environment Corporation BV  
in Nederland en / of andere landen.

