

# Technische Fiche

10.COMBI...Ø...K

Combirooster in RAL9005

## ► Omschrijving

De Combirooster is uitgevoerd in zwart (RAL9005) gepoedercoat verzinkt plaatstaal en wordt toegepast in ventilatiesystemen met warmterecuperatie en kan ook in combinatie met een warmtepompboiler gebruikt worden. De buitenluchtinlaat en uitlaatlucht zijn van elkaar gescheiden zodat dat de afvoerlucht niet vermengt wordt met de verse inlaatlucht. De combirooster is geschikt voor montage op buitengevels.

Monteren:

4 schroeven aan de voorkant vergemakkelijken de montage en demontage voor reiniging. Het rooster heeft een achterplaat die eerst wordt geschroefd en aan de muur wordt bevestigd. Het rooster kan met de luchtafvoeruitlaat naar keuze rechts of links worden gemonteerd.




# Technische Fiche

10.COMBI...Ø...K

Combirooster in RAL9005

## ► Tekening

Afmeting

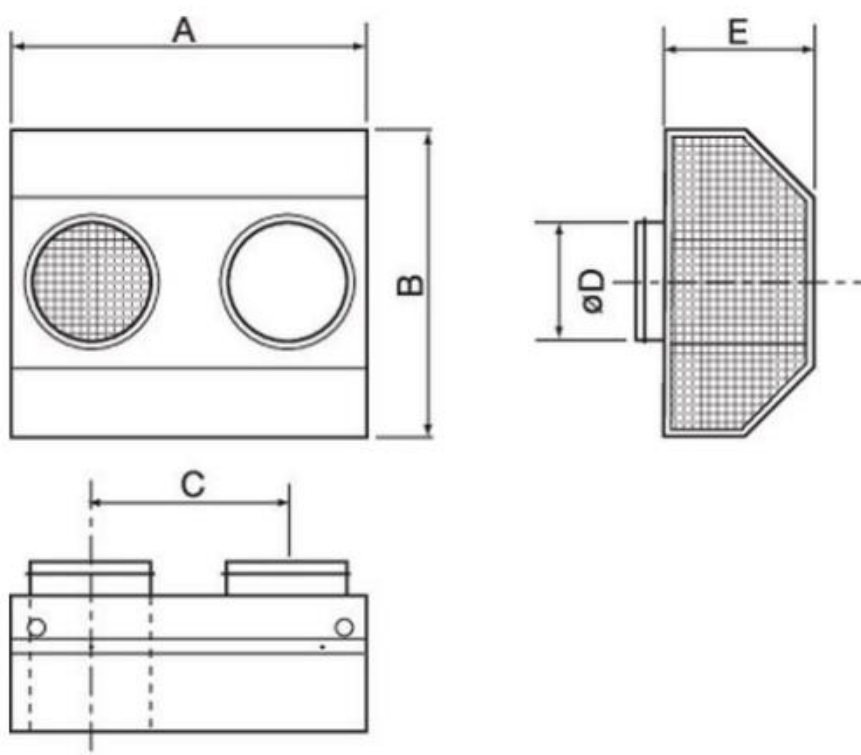

|      | A    | B   | C   | ØD  | E   |    |
|------|------|-----|-----|-----|-----|----|
| Ø160 | 470  | 362 | 215 | 160 | 130 | mm |
| Ø200 | 550  | 402 | 255 | 200 | 130 | mm |
| Ø250 | 680  | 550 | 350 | 250 | 136 | mm |
| Ø315 | 810  | 694 | 415 | 315 | 139 | mm |
| Ø400 | 1012 | 694 | 465 | 400 | 193 | mm |


# Technische Fiche

10.COMBI...Ø...K


Combirooster in RAL9005

## ► Prestaties

Inlaat

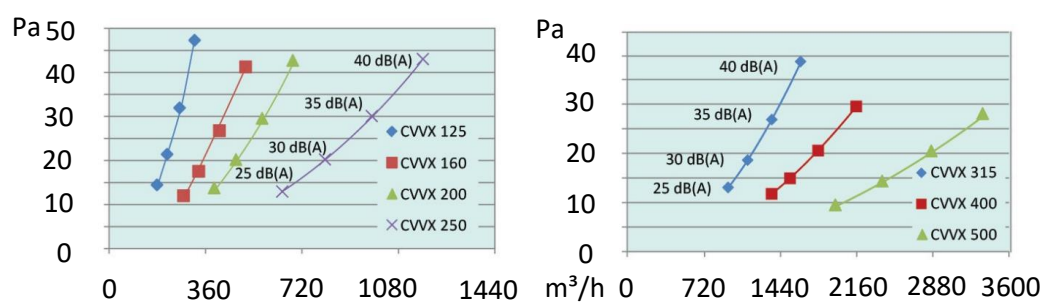

Uitlaat

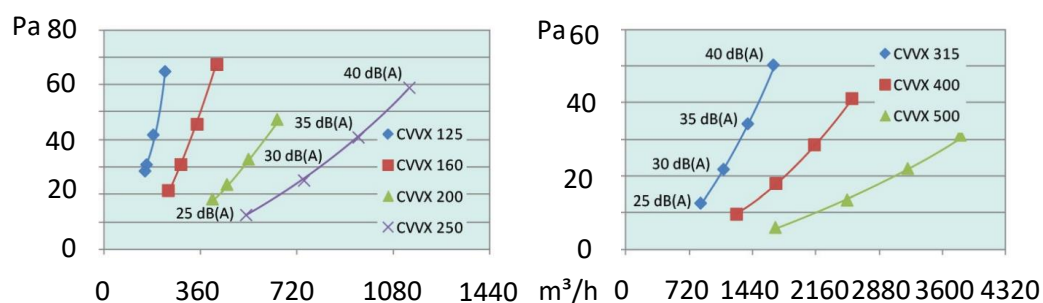

AirSmart

+32 497 37 80 93

info@airsmart.pro

https://airsmart.pro

Metropoolstraat 30 bus 7, 2900 Schoten

Smart with air