



SLANGKLEMMEN MET VOLLE BAND

W5 ROESTVRIJSTAAL/12 mm



Een flexibele, samendrukbare slang voor transport van vloeistoffen of gassen, kan op een eenvoudige en kwaliteitsvolle manier aan een koppelstuk geplaatst worden door middel van een slangklem. De slangklem zal door middel het vastschroeven van de klemschroef een gelijkmatige druk uitoefenen op de volledige omtrek van de slang waardoor deze op het koppelstuk wordt vastgezet, en er daarmee voor zorgt dat er géén vloeistof- of gasverlies kan ontstaan door lekkage aan de verbinding. Slangklemmen kunnen ook op een eenvoudige manier terug los geschroefd worden.

Aanbevolen toepassing : 12 mm light and medium duty

TOEPASSINGEN waar HOGE corrosie bestendigheid is vereist, PETROCHEMIE, en zoute milieu's, yacht- en botenbouw, chemische industrie....

MATERIAAL :

OPPERVLAKTE behandeling :

BAND EN HUIS :

AISI 316

AISI 316

SCHROEF :

AISI 316

AISI 316

(*) Occasioneel verzinkt tegen koudlas

Type 316 is een austenitisch, chroom-nikkel-molybdeen roestvast en hittebestendig staal met corrosie eigenschappen die superieur zijn aan die van de meeste andere chroom-nikkel staaltypen in vele soorten chemische corrosieve milieus als wel in zeeklimaten. Het bezit eveneens een superieure kruipsterkte tot 760°C. Het toepassingsgebied beslaat de chemische, farmaceutische, pulp- en papier-, fotografische en textielindustrie.

EIGENSCHAPPEN ("G" type) : Zwart gekleurde maten

Alle klemmen hebben punt gelaste klemstukken, en geprofileerde randen om beschadiging van de slang te voorkomen.




Aanbevolen WT gereedschappen :



190 mm




290 mm



Flexible



Budget tool

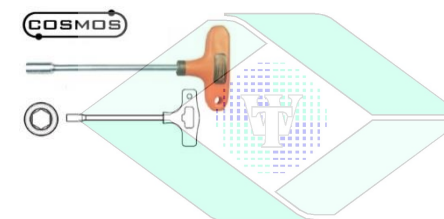

MAAT W5 12 MM	SCHROEF Type	WT ARTIKELNUMMER			Type	TORQUE		Afmeting Klembereik mm	Band Breedte x Dikte	Inhoud					
		Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack		TIGHTENING ADV. TORQUE	BREAKING TORQUE			I-pack/pcs Pack Carton		R-pack/pcs Pack Carton		S-pack/pcs Pack Carton	
8-12		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	8- 12 (5/16- 1/ 2)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
8-16		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	8- 16 (5/16- 5/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
10-16		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	10- 16 (3/ 8- 5/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
12-20		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	12- 20 (1/ 2- 3/ 4)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
12-22		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	12- 22 (1/ 2- 7/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
13-19		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	13- 19 (7/ 8-1"3/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
16-25		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	16- 25 (5/18-1")	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
16-27		AAW5IZM12016027-0100	AAW5RWT12016027-0050	AAW5SWT12016027-Z002	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	16- 27 (5/18-1"1/16)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	100	1000	1x50	20 x 50	6 x 2	60 x 2
20-32		AAW5IZM12020032-0100	AAW5RWT12020032-0050	AAW5SWT12020032-Z002	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	20- 32 (3/4 -1"1/ 4)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	100	800	1x50	16 x 50	6 x 2	60 x 2
23-35		AAW5IZM12023035-0100	AAW5RWT12023035-0050	AAW5SWT12023035-Z002	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	23- 35 (7/8 -1"3/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	100	800	1x50	16 x 50	6 x 2	60 x 2
25-40		AAW5IZM12025040-0100	AAW5RWT12025040-0050	AAW5SWT12025040-Z002	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	25- 40 (1" -1"5/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	100	800	1x50	16 x 50	6 x 2	60 x 2
30-45		AAW5IZM12030045-0050	AAW5RWT12030045-0050	AAW5SWT12030045-Z002	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	30- 45 (1"3/16-1"3/ 4)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	600	1x50	12 x 50	6 x 2	60 x 2
32-50		AAW5IZM12032050-0050	AAW5RWT12032050-0050	AAW5SWT12032050-Z002	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	32- 50 (1"1/4 -2")	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	600	1x50	12 x 50	6 x 2	60 x 2
38-57		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	38- 57	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
40-60		AAW5IZM12040060-0050	AAW5RWT12040060-0050	AAW5SWT12040060-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	40- 60 (1"5/8 -2"3/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	600	1x50	12 x 50	6 x 2	60 x 2
50-70		AAW5IZM12050070-0025	AAW5RWT12050070-0025	AAW5SWT12050070-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	50- 70 (2" -2"3/ 4)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	600	1x25	12 x 25	6 x 2	60 x 2
60-80		AAW5IZM12060080-0025	AAW5RWT12060080-0025	AAW5SWT12060080-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	60- 80 (2"3/8 -3"1/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	300	1x25	12 x 25	6 x 2	60 x 2
70-90		AAW5IZM12070090-0025	AAW5RWT12070090-0025	AAW5SWT12070090-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	70- 90 (2"3/4 -3"1/ 2)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	300	1x25	12 x 25	6 x 2	60 x 2
80-100		AAW5IZM12080100-0025	AAW5RWT12080100-0025	AAW5SWT12080100-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	80-100 (3"1/8 -4")	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	300	1x25	12 x 25	6 x 2	60 x 2
90-110		AAW5IZM12090110-0025	AAW5RWT12090110-0025	AAW5SWT12090110-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	90-110 (3"1/2 -4"3/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	300	1x25	12 x 25	6 x 2	60 x 2
100-120		AAW5IZM12100120-0025	AAW5RWT12100120-0025	AAW5SWT12100120-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	100-120 (4" -4"3/ 4)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	300	1x25	12 x 25	6 x 2	60 x 2
110-130		AAW5IZM12110130-0025	AAW5RWT12110130-0025	AAW5SWT12110130-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	110-130 (4"3/8 -5"1/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	300	1x25	12 x 25	6 x 2	60 x 2
120-140		AAW5IZM12120140-0025	AAW5RWT12120140-0025	AAW5SWT12120140-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	120-140 (4"3/4 -5"1/ 2)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	300	1x25	12 x 25	6 x 2	60 x 2
130-150		AAW5IZM12130150-0025	AAW5RWT12130150-0025	AAW5SWT12130150-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	130-150 (5"1/8 -5"7/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	300	1x25	12 x 25	6 x 2	60 x 2
140-160		AAW5IZM12140160-0020	AAW5RWT12140160-0020	AAW5SWT12140160-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	140-160 (5"1/2 -6"1/ 4)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	20	300	1x20	15 x 20	6 x 2	60 x 2
150-170		AAW5IZM12150170-0020	AAW5RWT12150170-0020	AAW5SWT12150170-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	150-170 (5"7/8 -6"5/ 8)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	20	300	1x20	15 x 20	6 x 2	60 x 2
160-180		AAW5IZM12160180-0020	AAW5RWT12160180-0020	AAW5SWT12160180-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	160-180 (6"1/4 -7")	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	20	300	1x20	15 x 20	6 x 2	60 x 2
170-190		AAW5IZM12170190-0020	AAW5RWT12170190-0020	AAW5SWT12170190-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	170-190 (6"1/2 -7"1/ 4)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	20	300	1x20	15 x 20	6 x 2	60 x 2
180-200		AAW5IZM12180200-0020	AAW5RWT12180200-0020	AAW5SWT12180200-SE02	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	180-200 (7" -7"1/ 2)	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm	20	300	1x20	15 x 20	6 x 2	60 x 2
190-210		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	190-210	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
200-220		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	200-220	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
210-230		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	210-230	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
220-240		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	220-240	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
230-250		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	230-250	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
240-260		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	240-260	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
250-270		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	250-270	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
260-280		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	260-280	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
270-290		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	270-290	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
280-300		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	280-300	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
290-310		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	290-310	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
300-320		X	X	X	G-TYPE	5 Nm	6.5 Nm	300-320	12 mm x 0.5 tot 1.0 mm						

