




SLANGKLEMMEN



MINI SLANGKLEM
VERZINKT – W1
BANDBREEDTE : 09 mm

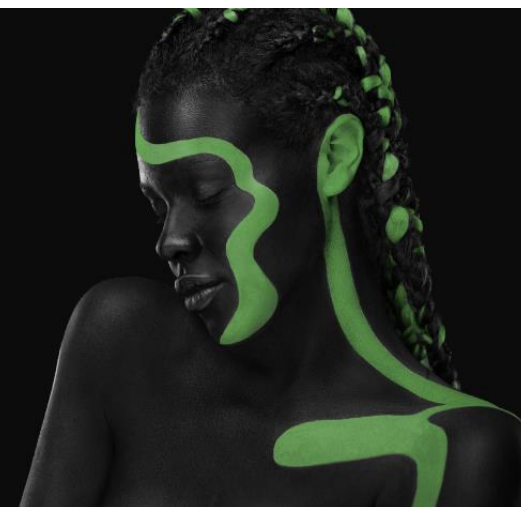

W1
Zinc
Plated

De MINISLANGKLEM standaard (W1) en de R.V.S. uitvoering (W4) met een standaard bandbreedte van 9mm zijn SPECIAAL VOOR DUNWANDIGE KLEINE SLANGEN ZOALS BRANDSTOFLEIDINGEN . De perfecte ronde vorm en flexibele uitvoering zorgen voor een gelijkmatige klemkracht. De volledig doorlopende rondlopende vorm, ook onder de schroef, zorgt voor een constante klemsterkte. De klem is uitgevoerd met een zeskantige schroef waardoor deze vastgedraaid kan worden met behulp van een flexibele schroevendraaier.



W1
Zinc
Plated





Aanbevolen toepassing : 9.0 mm light duty

In niet corrosie-gevoelige milieu's, bij voorkeur binnen en afgeschermd van water en vloeistoffen.

Type	Number	Heat No.	CHEMICAL COMPOSITION %								MECHANICAL PROPERTY			HARDNESS
			C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Y.S. Mpa	T.S. Mpa	EL. %	HV
Carbon Steel	Q195	240507	0.036	0.029	0.241	0.016	0.007	/	/	/	566	567	6.5	182

Alle slangklemmen hebben geprofileerde randen om beschadigingen van de slang tegen te gaan

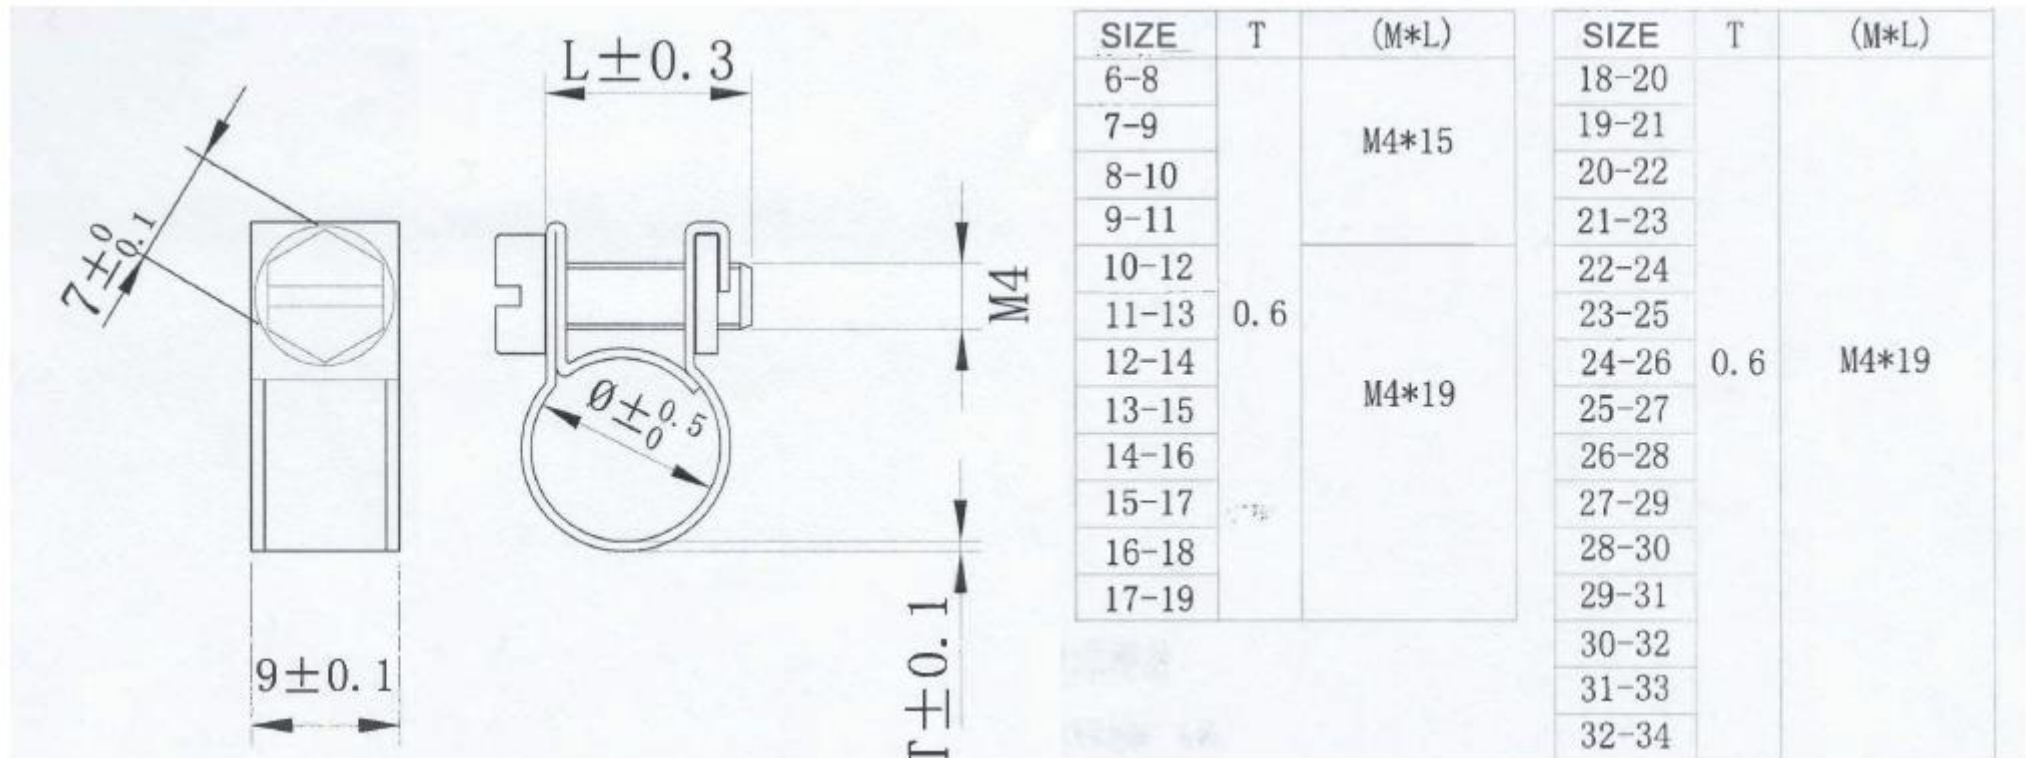

Bandbreedte : 09.0 mm

Type W2 – Zeskantschroef SW 07 - Kruisindruk

Land of origin : China / HS code : 73269090



Industrial pack – No barcodes
 Bandbreedte 09.0 mm
 W1 – Verzinkt
 UNBRANDED



W1
Zinc
Plated



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
ADW1IZM09006008-2000	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm/verzinkt/ 6.0-08.0 MM	ADW1IZM	Industrial pack / no barcode	100	2000	Pcs.
ADW1IZM09007009-2000	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm/verzinkt/ 7.0-09.0 MM	ADW1IZM	Industrial pack / no barcode	100	2000	Pcs.
ADW1IZM09008010-2000	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm/verzinkt/ 8.0-10.0 MM	ADW1IZM	Industrial pack / no barcode	100	2000	Pcs.
ADW1IZM09009011-2000	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm/verzinkt/ 9.0-11.0 MM	ADW1IZM	Industrial pack / no barcode	100	2000	Pcs.
ADW1IZM09010012-2000	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm/verzinkt/10.0-12.0 MM	ADW1IZM	Industrial pack / no barcode	100	2000	Pcs.
ADW1IZM09011013-2000	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm/verzinkt/11.0-13.0 MM	ADW1IZM	Industrial pack / no barcode	100	2000	Pcs.
ADW1IZM09012014-2000	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm/verzinkt/12.0-14.0 MM	ADW1IZM	Industrial pack / no barcode	100	2000	Pcs.
ADW1IZM09013015-2000	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm/verzinkt/13.0-15.0 MM	ADW1IZM	Industrial pack / no barcode	100	2000	Pcs.
ADW1IZM09014016-2000	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm/verzinkt/14.0-16.0 MM	ADW1IZM	Industrial pack / no barcode	100	2000	Pcs.
ADW1IZM09015017-2000	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm/verzinkt/15.0-17.0 MM	ADW1IZM	Industrial pack / no barcode	100	2000	Pcs.



WT Branded Retail pack
Bandbreedte 09.0 mm
W1 – VERZINKT
In gripzakjes
Ean-13 barcode + QR code



W1
Zinc
Plated



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
ADW1RWT09006008-0100	'5420023947109	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W1) /06.0-08.0 MM (100 Pcs)	ADW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0100
ADW1RWT09007009-0100	'5420023912022	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W1) /07.0-09.0 MM (100 Pcs)	ADW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0100
ADW1RWT09008010-0100	'5420023912039	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W1) /08.0-10.0 MM (100 Pcs)	ADW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0100
ADW1RWT09009011-0100	'5420023912046	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W1) /09.0-11.0 MM (100 Pcs)	ADW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0100
ADW1RWT09010012-0100	'5420023912053	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W1) /10.0-12.0 MM (100 Pcs)	ADW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0100
ADW1RWT09011013-0100	'5420023912060	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W1) /11.0-13.0 MM (100 Pcs)	ADW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0100
ADW1RWT09012014-0100	'5420023912077	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W1) /12.0-14.0 MM (100 Pcs)	ADW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0100
ADW1RWT09013015-0100	'5420023912084	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W1) /13.0-15.0 MM (100 Pcs)	ADW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0100
ADW1RWT09014016-0100	'5420023947123	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W1) /14.0-16.0 MM (100 Pcs)	ADW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0100
ADW1RWT09015017-0100	'5420023947130	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W1) /15.0-17.0 MM (100 Pcs)	ADW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0100



WT Branded Small pack
Bandbreedte 09.0 mm
W1 – VERZINKT
In gripzakjes
Ean-13 barcode + QR code



**W1
Zinc
Plated**



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
ADW1SWT09006008-Z010	'5420023947116	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W1) 6 - 8 - (10 Pcs.)	ADW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0010
ADW1SWT09007009-Z010	'5420023903969	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W1) 7 - 9 - (10 Pcs.)	ADW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0010
ADW1SWT09008010-Z010	'5420023903976	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W1) 8 - 10 - (10 Pcs.)	ADW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0010
ADW1SWT09009011-Z010	'5420023903983	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W1) 9 - 11 - (10 Pcs.)	ADW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0010
ADW1SWT09010012-Z010	'5420023903990	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W1) 10 - 12 - (10 Pcs.)	ADW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0010
ADW1SWT09011013-Z010	'5420023904003	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W1) 11 - 13 - (10 Pcs.)	ADW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0010
ADW1SWT09012014-Z010	'5420023904010	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W1) 12 - 14 - (10 Pcs.)	ADW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0010
ADW1SWT09013015-Z010	'5420023904027	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W1) 13 - 15 - (10 Pcs.)	ADW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0010
ADW1SWT09014016-Z010	'5420023947147	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W1) 14 - 16 - (10 Pcs.)	ADW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0010
ADW1SWT09015017-Z010	'5420023947154	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W1) 15 - 17 - (10 Pcs.)	ADW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0010

Slangklemmen kennen een groot toepassingsgebied maar zijn vooral gekend voor hun toepassingen in de automotive, landbouw, machinebouw, irrigatiesystemen enz.



Voor hoge-druk-toepassingen gaat men vaak over op het gebruik van "robuustklemmen" die een grotere en meer gedoseerde kracht uitoefenen op slang en koppeling.

Bij de keuze van de slangklem zijn enkele belangrijke factoren van toepassing :

- De slangdiameter (Die de maat van de slangklem zal bepalen)

Zeer grote diameters kan je best met het Open type of de slangklemband klemmen.

- De flexibiliteit van de slang...

Bij dunwandige en zeer flexibele slangen volstaat een 9.0 mm bandbreedte.

Bij gasdarmen of -slangen met een beperkte diameter worden Pers-oorklemmen en Mini slangklemmen gebruikt.

Bij dikwandige en minder flexibele slangen neem je best een 12.7 mm bandbreedte.

- De omgevingsfactoren :

In een beschutte/overdekte omgeving volstaat een W1 (verzinkte) uitvoering.

In een buiten omgeving schakel je best over op een W4 (roestvrijstaal) uitvoering.

In zoute of chemische milieu's dient U voor een W5 (Roestvrijstaal AISI 316) te opteren.

(Wij bieden ook een W2 (inox/verzinkt) combinatie aan, deze is geschikt voor apparatenbouw, en omgevingen waarbij de schroef niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden)

- De situatie van de montage :

Als slang en koppelstuk reeds met elkaar verbonden zijn is het handig om met het "open" te werken... deze slangklem kan eenvoudig over de gemonteerde slang gebogen worden, waarna U met de tuimelschroef deze kan vastzetten en aanspannen.



HOE EEN SLANGKLEM GEBRUIKEN

- 1 Check the diameter of the hose.



- 2 Select the proper size worm gear hose clamp for installation.



- 3 Slide the hose clamp over the hose.



- 4 Slide the object into the hose and make sure it has enough room for the hose clamp to tighten them up.



- 5 Slide the hose clamp over the joint between the fitting and the hose.



- 6 Use a screwdriver to tighten the hose clamp clockwise and ensure that the hose and objects do not loosen.



- 7 Finish.

