



KLEMMEN, BEUGELS, SCHROEVEN, CLIPSEN & VERANKERING




“CLIC” KLEM “FIX EXPRESS”
GRIJS NYLON RAL 7035
KOPPELBAAR



Eenvoudig te installeren: Openen, de buis plaatsen en aandrukken. Perfect voor het bevestigen van buizen en kabels in alle soorten installaties. Ideaal voor zwembaden, openbare ruimtes, chemische bedrijven, enz. dankzij de hoge bestendigheid tegen chemische producten en oplosmiddelen. DE "click" klem kan zonder montagegereedschap gesloten worden door het eenvoudig vastklikken van de buis in de klem. Voor démontage dient u een schroevendraaier met platte tip te gebruiken om de sluiting los te wrikken. Koppelbare versie.





Polyamide 6
(Gemodificeerd geschikt voor outdoor)



Grijs RAL 7035



Bevestigen door druk



-30°C
+90°C

Temperatuurbestendig
-40° C tot 65 ° C



Koppelbaar



Binnendraad

Geschikt voor :






Harde/starre buizen

Flexibele buizen

Buizen voor vloeistoffen

Kenmerken: Van diameter 10 tot 65 mm. Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +90°C. Milieuvriendelijk en halogeenvrij. Mogelijkheid tot installatie met traditionele pluggen en schroeven, met M6-schroeven en op geperforeerde rails. Mogelijkheid om klemmen aan elkaar te bevestigen voor installatie in rijen. 2 diameters per klemmen en geschikt voor koperen buizen, PP, PEX, polybutyleen, staal, metrisch, enz. Absorberen trillingen en laten buisuitzetting toe.

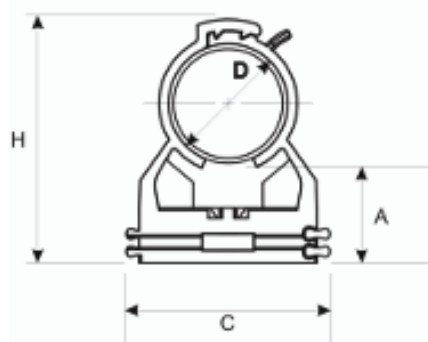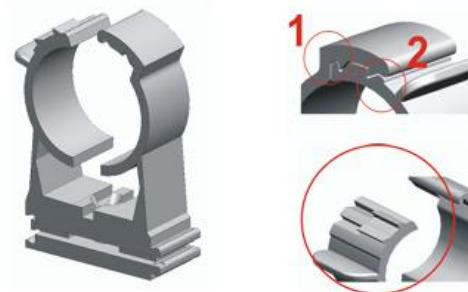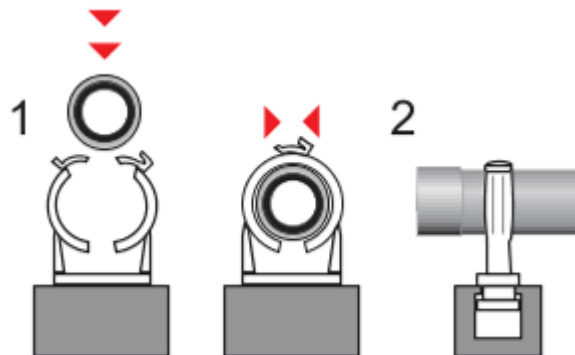

Artikel	Maat	A	H	C
25600	10.0-12	15.0	30.0	26.0
25601	14.0-16	17.0	38.0	26.0
25602	16.5-20	19.5	41.0	26.0
25603	20.0-23	17.5	42.5	26.0
25604	25.0-29	20.0	47.5	36.5
25605	32.0-35	20.0	55.0	40.0
25606	40.0-45	21.0	64.0	50.0
25607	48.0-55	25.0	77.5	63.0
25608	58.5-65	27.0	90.5	73.0



FABRIEKSVERPAKKING KARTONNEN DOZEN UNBRANDED



Artikel ID	Fabriekscode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
DACKIZM-GNE1012-0100	25600	CLICK-KLEM k-baar grijs Ral 7035 Nylon 10-12 MM	DACKIZM	Industrial pack / no barcode	100	600	Pcs.
DACKIZM-GNE1416-0100	25601	CLICK-KLEM k-baar grijs Ral 7035 Nylon 14-16 MM	DACKIZM	Industrial pack / no barcode	100	400	Pcs.
DACKIZM-GNE1620-0100	25602	CLICK-KLEM k-baar grijs Ral 7035 Nylon 16-20 MM	DACKIZM	Industrial pack / no barcode	100	400	Pcs.
DACKIZM-GNE2023-0100	25603	CLICK-KLEM k-baar grijs Ral 7035 Nylon 20-23 MM	DACKIZM	Industrial pack / no barcode	100	400	Pcs.
DACKIZM-GNE2529-0050	25604	CLICK-KLEM k-baar grijs Ral 7035 Nylon 25-29 MM	DACKIZM	Industrial pack / no barcode	50	200	Pcs.
DACKIZM-GNE3235-0050	25605	CLICK-KLEM k-baar grijs Ral 7035 Nylon 32-35 MM	DACKIZM	Industrial pack / no barcode	50	200	Pcs.
DACKIZM-GNE4045-0025	25606	CLICK-KLEM k-baar grijs Ral 7035 Nylon 40-45 MM	DACKIZM	Industrial pack / no barcode	25	150	Pcs.
DACKIZM-GNE4855-0025	25607	CLICK-KLEM k-baar grijs Ral 7035 Nylon 48-55 MM	DACKIZM	Industrial pack / no barcode	25	100	Pcs.
DACKIZM-GNE5868-0020	25608	CLICK-KLEM k-baar grijs Ral 7035 Nylon 58-68 MM	DACKIZM	Industrial pack / no barcode	20	80	Pcs.

LAND VAN OORSPRONG : Spanje

HS CODE : 3926909700




WT retail pack
PE gripzak – hersluitbaar
Met ean 13 code en QR code




Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
DACKRWT-LNE1416-0050	'5420023976772	WT "CLIC"-KLEM LI-grijs R.7035 PA 1x14-16 mm (50 pcs.)	DACKRWT	Retail pack / WT barcode	1	10	Pack/0050
DACKRWT-LNE1620-0050	'5420023971920	WT "CLIC"-KLEM LI-grijs R.7035 PA 1x16-20 mm (50 pcs.)	DACKRWT	Retail pack / WT barcode	1	10	Pack/0050
DACKRWT-LNE2023-0050	'5420023971937	WT "CLIC"-KLEM LI-grijs R.7035 PA 1x20-23 mm (50 pcs.)	DACKRWT	Retail pack / WT barcode	1	10	Pack/0050
DACKRWT-LNE2529-0050	'5420023971944	WT "CLIC"-KLEM LI-grijs R.7035 PA 1x25-29 mm (50 pcs.)	DACKRWT	Retail pack / WT barcode	1	10	Pack/0050
DACKRWT-LNE3235-0025	'5420023971951	WT "CLIC"-KLEM LI-grijs R.7035 PA 1x32-35 mm (25 pcs.)	DACKRWT	Retail pack / WT barcode	1	10	Pack/0025
DACKRWT-LNE4045-0010	'5420023971968	WT "CLIC"-KLEM LI-grijs R.7035 PA 1x40-45 mm (10 pcs.)	DACKRWT	Retail pack / WT barcode	1	10	Pack/0010
DACKRWT-LNE4855-0010	'5420023976734	WT "CLIC"-KLEM LI-grijs R.7035 PA 1x48-55 mm (10 pcs.)	DACKRWT	Retail pack / WT barcode	1	10	Pack/0010



WT small pack (montageset)
Pe gripzak - hersluitbaar
Met plug en schroef
Met ean 13 code en QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
DACKSWT-GNE1416-ZS06	'5420023976741	WT "CLIC"-klem set R.7035 LI-grijs PA 14-16 mm (06 Sets)	DACKSWT	Small pack / WT barcode	1	60	Set/0006
DACKSWT-GNE1620-ZS06	'5420023972194	WT "CLIC"-klem set R.7035 LI-grijs PA 16-20 mm (06 Sets)	DACKSWT	Small pack / WT barcode	1	60	Set/0006
DACKSWT-GNE2023-ZS06	'5420023972200	WT "CLIC"-klem set R.7035 LI-grijs PA 20-23 mm (06 Sets)	DACKSWT	Small pack / WT barcode	1	60	Set/0006
DACKSWT-GNE2529-ZS04	'5420023972217	WT "CLIC"-klem set R.7035 LI-grijs PA 25-29 mm (04 Sets)	DACKSWT	Small pack / WT barcode	1	60	Set/0004
DACKSWT-GNE3235-ZS04	'5420023972224	WT "CLIC"-klem set R.7035 LI-grijs PA 32-35 mm (04 Sets)	DACKSWT	Small pack / WT barcode	1	60	Set/0004
DACKSWT-GNE4045-ZS02	'5420023976758	WT "CLIC"-klem set R.7035 LI-grijs PA 40-45 mm (02 Sets)	DACKSWT	Small pack / WT barcode	1	60	Set/0002
DACKSWT-GNE4855-ZS02	'5420023976765	WT "CLIC"-klem set R.7035 LI-grijs PA 48-55 mm (02 Sets)	DACKSWT	Small pack / WT barcode	1	60	Set/0002

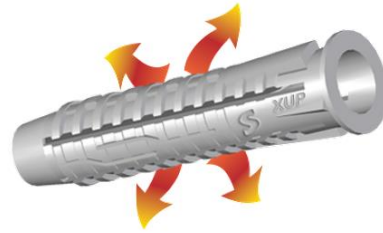

Nylon universeelplug SMART "XUP" 8x40 Korte versie met 4 spreidzones


Voordelen

- De vleugels onder de kop verhinderen dat de plug meedraait in het boorgat. De kraag voorkomt dat de plug in holle ruimtes valt.
- De spreiddruk aan de kraag blijft erg beperkt waardoor er geen schade aan pleister- en tegelwerk is.
- Unieke geometrie maakt het mogelijk om de plug te gebruiken in elk bouw materiaal.

Toepassingen

- Universeelplug met viervoudige spreidzone voor maximale grip, geschikt voor toepassing in alle bouwmaterialen.
- Voor gebruik in combinatie met spaanderplaatschroeven, ter bevestiging van klemmen, ...

Technische specificaties

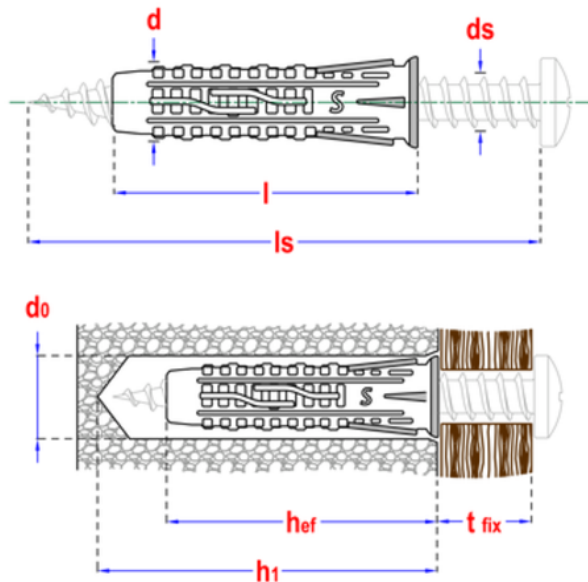


d - Diameter	8
l - Lengte	40
d0 - Boordiameter	8
h1 - Boorgatdiepte	50
hef - Effectieve verankeringsdiepte	40
ds - Schroefdiameter	4,5-6,0
ls - Schroeflengte	45 + tfix

pgb-fasteners®



Spaanderplaatschroef PH-T Ø4,50x50 Zn
Bolle kop met TORX 20 indruk
Voldraad

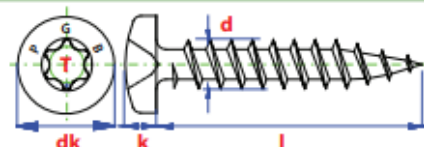

Voordelen

Universele spaanplaatschroef


De schroef is voorzien van wax voor een lager indraaimoment.

De draad begint aan de tip van de punt voor een optimale directe grip in het materiaal

Toepassingen

De PGB-FASTENERS universele schroeven kunnen direct in hout worden geschroefd, of gebruikt worden in combinatie met kunststof pluggen

Technische specificaties

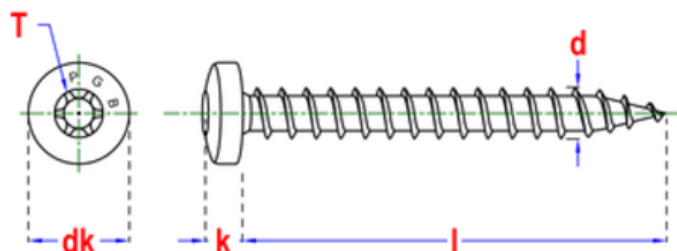

d - Diameter	4.5
l - Lengte	50
Aandrijving	T 20
dk - Kopdiameter	9
k - Kophoogte	3,25
CE markering	EN14592