




SLANGKLEMMEN



SLANGKLEM VOLLEDIG ROESTVRIJSTAAL – W5
BANDBREEDTE : 9 mm

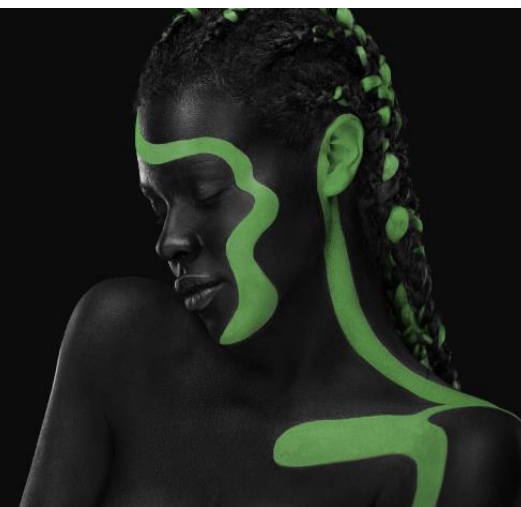

Een flexibele, samendrukbare slang voor transport van vloeistoffen of gassen, kan op een eenvoudige en kwaliteitsvolle manier aan een koppelstuk geplaatst worden door middel van een slangklem. De slangklem zal door middel het vastschroeven van de klemschroef een gelijkmatige druk uitoefenen op de volledige omtrek van de slang waardoor deze op het koppelstuk wordt vastgezet, en er daarmee voor zorgt dat er géén vloeistof- of gasverlies kan ontstaan door lekkage aan de verbinding. Slangklemmen kunnen ook op een eenvoudige manier terug losgeschroefd worden.

Deze slangklem voldoet aan de DIN3017-norm. Het T-TYPE slangklem is de ideale keuze in een installatieomgeving die een hoge mechanische kracht vereist. De asymmetrische slangklem zorgt voor een hoge aanhaalkracht en een hoog koppel. De klembevestigingskracht wordt symmetrisch vrijgegeven om de beste lektheid van de verbinding te garanderen.

Voordelen:

Precisie-stempelvorming beschermt het oppervlak van de rubberen slang tegen beschadiging van de verbindingsspositie. Het instelbereik is groot en kan naar wens worden aangepast




Aanbevolen toepassing : 9.0 mm light duty / 12.0 mm medium duty.

ALGEMENE TOEPASSINGEN waar HOGE corrosie bestendigheid is vereist, PETROCHEMIE, en zoute milieu's, yacht- en botenbouw, chemische industrie....voedingsmiddelenindustrie, serre- en tuinbouw, vijvers enz....

Type	Number	Heat No.	CHEMICAL COMPOSITION %								MECHANICAL PROPERTY			HARDNESS
			C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Y.S. Mpa	T.S. Mpa	EL. %	HV
Stainless Steel	316	231020	0.023	0.570	1.730	0.036	0.002	10.65	16.37	/	282	648	58	168

Alle slangklemmen hebben geprofileerde randen om beschadigingen van de slang tegen te gaan

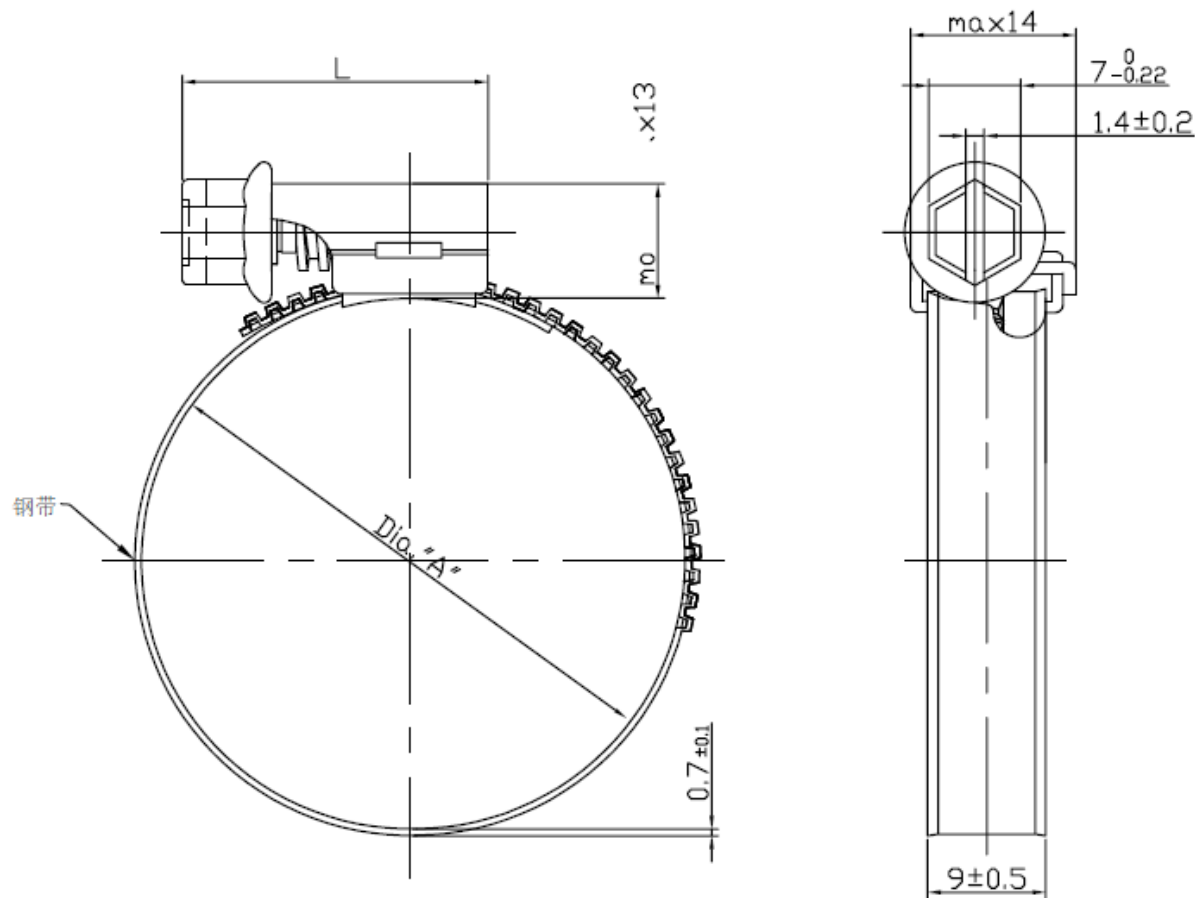

Bandbreedte : 9.0 mm

Type W5 – Gleufschroef SW 07 - Suggest install torque is 3.4 Nm

Land of origin : China / HS code : 73269090

Dia. "A"	L	suggest install torque
φ8-12	max28	3N. m
φ10-16		3. 4N. m
φ12-22		
φ16-27		
φ20-32	max30	
φ25-40		
φ30-45		
φ35-50		
φ40-60		
φ50-70		
φ60-80		
φ70-90		
φ80-100		
φ90-110		
φ100-120		
φ110-130		
φ120-140		
φ130-150		
φ140-160		
φ150-170		
φ160-180		
φ170-190		
φ180-200		



Industrial pack – No barcodes
Bandbreedte 9.0 mm
W5 – Roestvrijstaal
UNBRANDED



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
AAW5ITZ09008012-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 008 - 012 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW5ITZ09010016-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 010 - 016 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW5ITZ09012022-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 012 - 022 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW5ITZ09016027-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 016 - 027 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW5ITZ09020032-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 020 - 032 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW5ITZ09025040-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 025 - 040 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW5ITZ09030045-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 030 - 045 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	100	500	Pcs.
AAW5ITZ09032050-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 032 - 050 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	100	500	Pcs.
AAW5ITZ09040060-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 040 - 060 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW5ITZ09050070-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 050 - 070 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW5ITZ09060080-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 060 - 080 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW5ITZ09070090-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 070 - 090 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW5ITZ09080100-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 080 - 100 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW5ITZ09090110-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 090 - 110 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW5ITZ09100120-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 100 - 120 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW5ITZ09110130-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 110 - 130 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW5ITZ09120140-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 120 - 140 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW5ITZ09130150-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 130 - 150 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW5ITZ09140160-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 140 - 160 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW5ITZ09150170-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 150 - 170 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW5ITZ09160180-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 160 - 180 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW5ITZ09170190-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 170 - 190 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW5ITZ09180200-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W5-T type) 180 - 200 mm	AAW5ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.



WT Branded Retail pack
Bandbreedte 9.0 mm
W4 – Roestvrijstaal
Ean-13 barcode
QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
AAW5RWT09008012-0025	'5420023976789	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 08 - 12 (25 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW5RWT09010016-0025	'5420023976796	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 10 - 16 (25 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW5RWT09012022-0025	'5420023976802	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 12 - 22 (25 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW5RWT09016027-0025	'5420023976819	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 16 - 27 (25 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW5RWT09020032-0025	'5420023976826	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 20 - 32 (25 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW5RWT09025040-0025	'5420023976833	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 25 - 40 (25 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW5RWT09030045-0025	'5420023976857	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 30 - 45 (25 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW5RWT09032050-0025	'5420023976840	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 32 - 50 (25 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW5RWT09040060-0010	'5420023976864	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 40 - 60 (10 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0010
AAW5RWT09050070-0010	'5420023976871	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 50 - 70 (10 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0010
AAW5RWT09060080-0010	'5420023976888	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 60 - 80 (10 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0010
AAW5RWT09070090-0010	'5420023976895	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 70 - 90 (10 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0010
AAW5RWT09080100-0010	'5420023976925	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 80 -100 (10 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0010
AAW5RWT09090110-0010	'5420023976949	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 90 -110 (10 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0010
AAW5RWT09100120-0010	'5420023976956	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 100-120 (10 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0010
AAW5RWT09110130-0010	'5420023976963	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 110-130 (10 Pcs.)	AAW5RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0010



WT Branded Small pack
 Bandbreedte 9.0 mm
 W4 – Roestvrijstaal
 In gripzakjes
 Ean-13 barcode + QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
AAW5SWT09008012-Z004	'5420023977199	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 08 - 12 (4 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW5SWT09010016-Z004	'5420023941114	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 10 - 16 (4 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW5SWT09012022-Z004	'5420023941121	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 12 - 22 (4 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW5SWT09016027-Z002	'5420023941138	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 16 - 27 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0003
AAW5SWT09020032-Z002	'5420023941145	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 20 - 32 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW5SWT09025040-Z002	'5420023941152	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 25 - 40 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW5SWT09030045-Z002	'5420023977205	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 30 - 45 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW5SWT09032050-Z002	'5420023941176	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 32 - 50 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002





WT Branded Small pack
Bandbreedte 9.0 mm
Gebundeld met sleufetiket
Ean-13 barcode + QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelmgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
AAW5SWT09040060-SE02	'5420023941190	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 40 - 60 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW5SWT09050070-SE02	'5420023941206	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 50 - 70 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW5SWT09060080-SE02	'5420023941213	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 60 - 80 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW5SWT09070090-SE02	'5420023941220	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 70 - 90 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW5SWT09080100-SE02	'5420023941237	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 80 -100 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW5SWT09090110-SE02	'5420023941244	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 90 -110 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW5SWT09100120-SE02	'5420023941251	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 100-120 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW5SWT09110130-SE02	'5420023941268	WT slangklem 9 MM-band (W5-T type) 110-130 (2 Pc.)	AAW5SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002



Slangklemmen kennen een groot toepassingsgebied maar zijn vooral gekend voor hun toepassingen in de automotive, landbouw, machinebouw, irrigatiesystemen enz.



Voor hoge-druk-toepassingen gaat men vaak over op het gebruik van "robuustklemmen" die een grotere en meer gedoseerde kracht uitoefenen op slang en koppeling.

Bij de keuze van de slangklem zijn enkele belangrijke factoren van toepassing :

- **De slangdiameter (Die de maat van de slangklem zal bepalen)**

Zeer grote diameters kan je best met het Open type of de slangklemband klemmen.

- **De flexibiliteit van de slang...**

Bij dunwandige en zeer flexibele slangen volstaat een 9.0 mm bandbreedte.

Bij gasdarmen of -slangen met een beperkte diameter worden Pers-oorklemmen en Mini slangklemmen gebruikt.

Bij dikwandige en minder flexibele slangen neem je best een 12.7 mm bandbreedte.

- **De omgevingsfactoren :**

In een beschutte/overdekte omgeving volstaat een W1 (verzinkte) uitvoering.

In een buiten omgeving schakel je best over op een W4 (roestvrijstaal) uitvoering.

In zoute of chemische milieu's dient U voor een W5 (Roestvrijstaal AISI 316) te opteren.

(Wij bieden ook een W2 (inox/verzinkt) combinatie aan, deze is geschikt voor apparatenbouw, en omgevingen waarbij de schroef niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden)

- **De situatie van de montage :**

Als slang en koppelstuk reeds met elkaar verbonden zijn is het handig om met het "open" te werken... deze slangklem kan eenvoudig over de gemonteerde slang gebogen worden, waarna U met de tuimelschroef deze kan vastzetten en aanspannen.

HOE EEN SLANGKLEM GEBRUIKEN



- 1 Check the diameter of the hose.



- 2 Select the proper size worm gear hose clamp for installation.



- 3 Slide the hose clamp over the hose.



- 4 Slide the object into the hose and make sure it has enough room for the hose clamp to tighten them up.



- 5 Slide the hose clamp over the joint between the fitting and the hose.



- 6 Use a screwdriver to tighten the hose clamp clockwise and ensure that the hose and objects do not loosen.



- 7 Finish.

