




SLANGKLEMMEN



MINI SLANGKLEM
ROESTVRIJSTAAL – W4
BANDBREEDTE : 09 mm

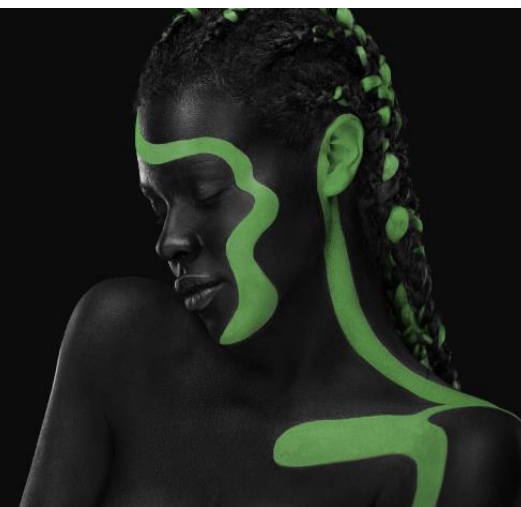

W4
INOX
Stainless Steel
A2 AISI-304

De MINISLANGKLEM standaard (W1) en de R.V.S. uitvoering (W4) met een standaard bandbreedte van 9mm zijn SPECIAAL VOOR DUNWANDIGE KLEINE SLANGEN ZOALS BRANDSTOFLEIDINGEN . De perfecte ronde vorm en flexibele uitvoering zorgen voor een gelijkmatige klemkracht. De volledig doorlopende rondlopende vorm, ook onder de schroef, zorgt voor een constante klemsterkte. De klem is uitgevoerd met een zeskantige schroef waardoor deze vastgedraaid kan worden met behulp van een flexibele schroevendraaier.





Aanbevolen toepassing : 9.0 mm light duty

ALGEMENE TOEPASSINGEN waar corrosie bestendigheid is vereist, binnen en buiten in contact met water en vloeistoffen. Voedingsmiddelenindustrie, serre- en tuinbouw, vijvers enz.....

Type	Number	Heat No.	CHEMICAL COMPOSITION %								MECHANICAL PROPERTY			HARDNESS
			C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Y.S. Mpa	T.S. Mpa	EL. %	HV
Stainless Steel	304	23W023262	0.036	0.043	1.040	0.025	0.004	8.01	18.15	/	272	699	61	84

Alle slangklemmen hebben geprofileerde randen om beschadigingen van de slang tegen te gaan

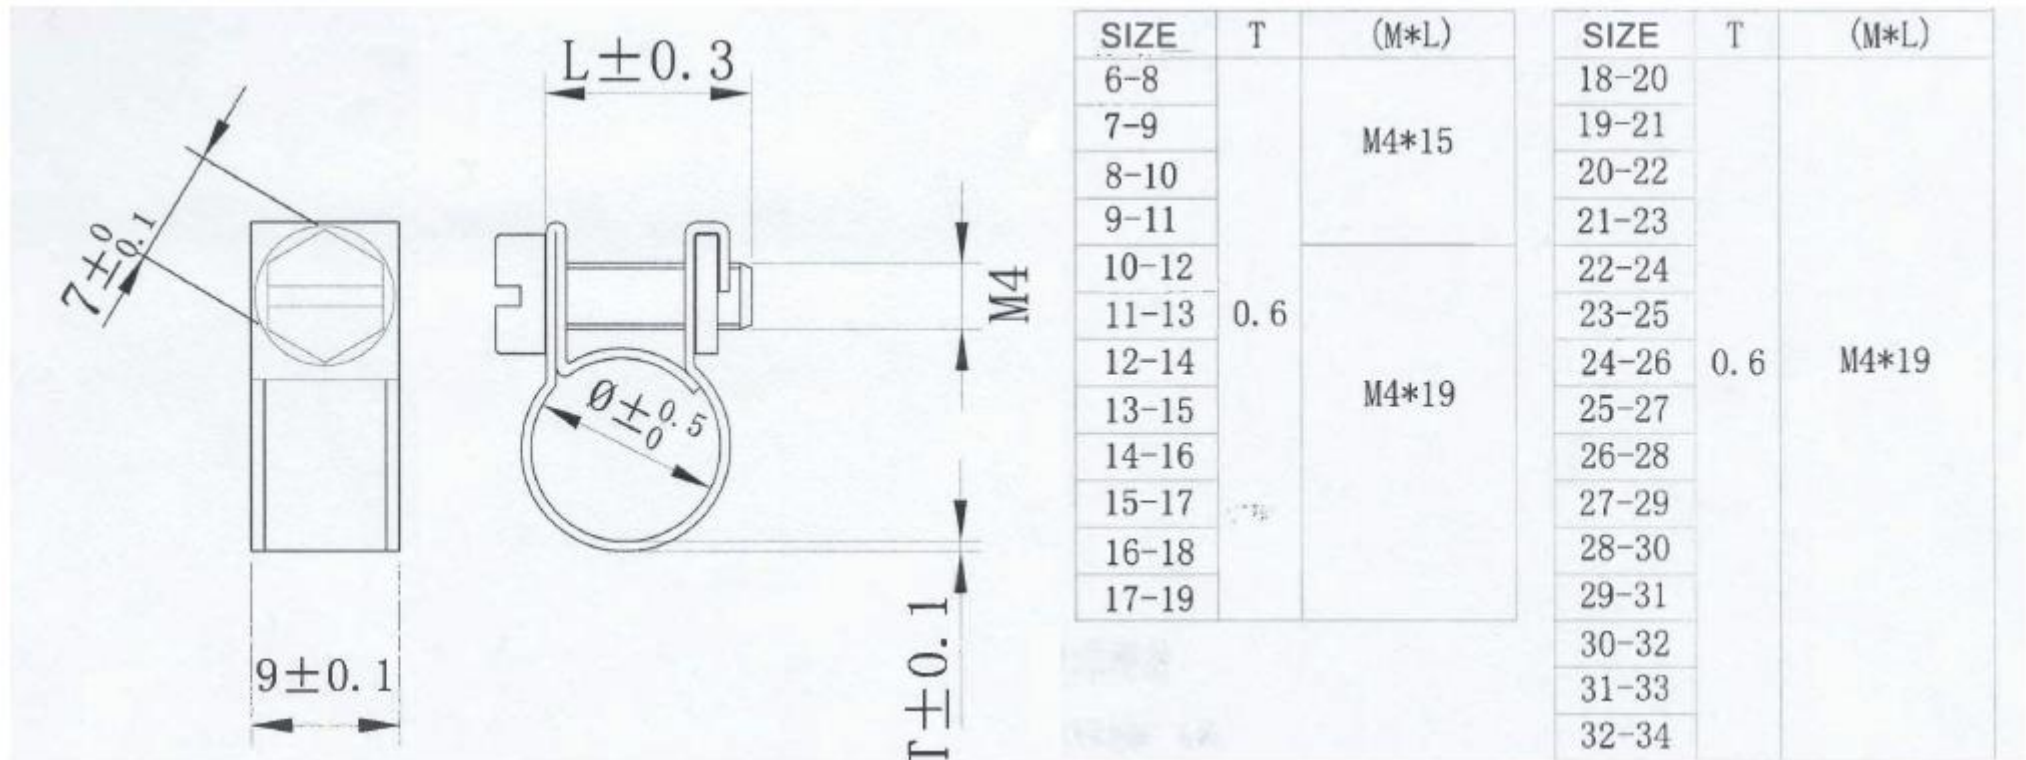

Bandbreedte : 09.0 mm

Type W4 – Zeskantschroef SW 07 - GLEUFSCHROEF

Land of origin : China / HS code : 73269090



Industrial pack – No barcodes
 Bandbreedte 09.0 mm
 W4 – Roestvrijstaal
 UNBRANDED



W4
INOX
 Stainless Steel
 A2 AISI-304



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
ADW4IAN09006008-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 6.0-08.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09007009-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 7.0-09.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09008010-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 8.0-10.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09009011-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 9.0-11.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09010012-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 10.0-12.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09011013-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 11.0-13.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09012014-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 12.0-14.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09013015-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 13.0-15.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09014016-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 14.0-16.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09015017-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 15.0-17.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09016018-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 16.0-18.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09017019-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 17.0-19.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
ADW4IAN09018020-0100	'	MINI-SLANGKLEM 9 mm / INOX W4 / 18.0-20.0 MM	ADW4IZM	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.



WT Branded Retail pack
 Bandbreedte 09.0 mm
 W4 – Roestvrijstaal
 In gripzakjes
 Ean-13 barcode + QR code



**W4
INOX**
 Stainless Steel
 A2 AISI-304



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
ADW4RWT09006008-0025	'5420023953919	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 6.0-8.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09007009-0025	'5420023953933	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 7.0-9.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09008010-0025	'5420023953940	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 8.0-10.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09009011-0025	'5420023953957	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 9.0-11.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09010012-0025	'5420023953964	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 10.0-12.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09011013-0025	'5420023953971	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 11.0-13.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09012014-0025	'5420023953988	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 12.0-14.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09013015-0025	'5420023953995	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 13.0-15.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09014016-0025	'5420023954008	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 14.0-16.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09015017-0025	'5420023954015	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 15.0-17.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09016018-0025	'5420023954022	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 16.0-18.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09017019-0025	'5420023954039	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 17.0-19.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025
ADW4RWT09018020-0025	'5420023954046	WT MINI-SLANGKLEM 9 mm/ (W4) / 18.0-20.0 MM (25 Pcs)	ADW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0025



WT Branded Small pack
Bandbreedte 09.0 mm
W4 – Roestvrijstaal
In gripzakjes
Ean-13 barcode + QR code



**W4
INOX**
Stainless Steel
A2 AISI-304



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
ADW4SWT09006008-Z005	'5420023953926	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 6 - 8 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09007009-Z005	'5420023954053	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 7 - 9 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09008010-Z005	'5420023954060	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 8 - 10 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09009011-Z005	'5420023954077	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 9 - 11 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09010012-Z005	'5420023954084	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 10 - 12 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09011013-Z005	'5420023954091	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 11 - 13 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09012014-Z005	'5420023954107	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 12 - 14 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09013015-Z005	'5420023954114	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 13 - 15 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09014016-Z005	'5420023954121	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 14 - 16 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09015017-Z005	'5420023954138	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 15 - 17 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09016018-Z005	'5420023954145	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 16 - 18 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09017019-Z005	'5420023954152	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 17 - 19 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005
ADW4SWT09018020-Z005	'5420023954169	WT MINI SLANGKLEM 9 MM-band (W4) 18 - 20 - (5 Pcs.)	ADW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0005

Slangklemmen kennen een groot toepassingsgebied maar zijn vooral gekend voor hun toepassingen in de automotive, landbouw, machinebouw, irrigatiesystemen enz.



Voor hoge-druk-toepassingen gaat men vaak over op het gebruik van "robuustklemmen" die een grotere en meer gedoseerde kracht uitoefenen op slang en koppeling.

Bij de keuze van de slangklem zijn enkele belangrijke factoren van toepassing :

- De slangdiameter (Die de maat van de slangklem zal bepalen)

Zeer grote diameters kan je best met het Open type of de slangklemband klemmen.

- De flexibiliteit van de slang...

Bij dunwandige en zeer flexibele slangen volstaat een 9.0 mm bandbreedte.

Bij gasdarmen of -slangen met een beperkte diameter worden Pers-oorklemmen en Mini slangklemmen gebruikt.

Bij dikwandige en minder flexibele slangen neem je best een 12.7 mm bandbreedte.

- De omgevingsfactoren :

In een beschutte/overdekte omgeving volstaat een W1 (verzinkte) uitvoering.

In een buiten omgeving schakel je best over op een W4 (roestvrijstaal) uitvoering.

In zoute of chemische milieu's dient U voor een W5 (Roestvrijstaal AISI 316) te opteren.

(Wij bieden ook een W2 (inox/verzinkt) combinatie aan, deze is geschikt voor apparatenbouw, en omgevingen waarbij de schroef niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden)

- De situatie van de montage :

Als slang en koppelstuk reeds met elkaar verbonden zijn is het handig om met het "open" te werken... deze slangklem kan eenvoudig over de gemonteerde slang gebogen worden, waarna U met de tuimelschroef deze kan vastzetten en aanspannen.



HOE EEN SLANGKLEM GEBRUIKEN

- 1 Check the diameter of the hose.



- 2 Select the proper size worm gear hose clamp for installation.



- 3 Slide the hose clamp over the hose.



- 4 Slide the object into the hose and make sure it has enough room for the hose clamp to tighten them up.



- 5 Slide the hose clamp over the joint between the fitting and the hose.



- 6 Use a screwdriver to tighten the hose clamp clockwise and ensure that the hose and objects do not loosen.



- 7 Finish.

