




SLANGKLEMMEN



VERENDE BANDCLIP DACROMET UITVOERING – W1

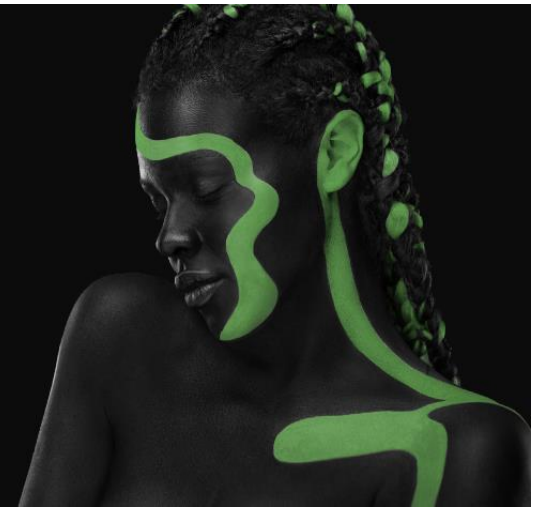

Draadveerklemmen (zelfklemmend) zorgen voor een automatisch opspaneffect bij temperatuurverandering. Een schroefklem kan bij verandering van temperatuur niet altijd voor een voldoende spankracht over de hele omtrek van de slang zorgen. Draadveerklemmen worden daarom gebruikt voor het verbinden van slangen in koel- of warmtesystemen.



**DACROMET
COATING**



Dacromet is een corrosiewerende coating die bestaat uit zink- en aluminiumvlokken in een anorganische binder, vaak chroomzouten. Het wordt gebruikt om metalen oppervlakken te beschermen tegen corrosie, slijtage en chemische aantasting. Het wordt vaak toegepast via een dompel- en centrifugeerproces, gevolgd door uitharding.

Dacromet is een watergebaseerde coating op basis van zink- en aluminiumvlokken, gecombineerd met een anorganische bindmiddel zoals chroomzouten.

Het vormt een meerlaagse barrière die metaal beschermt tegen corrosie, slijtage en chemische aantasting.

Dacromet wordt vaak gebruikt in de automobiellindustrie, lucht- en ruimtevaart en andere sectoren waar corrosiebescherming essentieel is.

Aanbevolen toepassing : Heavy duty – bij slangen met sterk wisselende temperaturen.

- Koud- en warmwatercircuit
- Brandstofcircuit
- Luchtgeleiding
- Water- en loogafvoerleidingen



Country of origin : China / HS code : 73269090

Partnumber	Bandbreedte	Klembereik
AFDAIZM-HD00606-0200	06.0 mm	06.0-07,3 mm
AFDAIZM-HD00706-0200	06.0 mm	07.0-08,3 mm
AFDAIZM-HD00808-0200	08.0 mm	08.0-09.5 mm
AFDAIZM-HD00908-0200	08.0 mm	09.0-10.7 mm
AFDAIZM-HD01008-0200	08.0 mm	10.0-11.9 mm
AFDAIZM-HD01108-0200	08.0 mm	11.0-13.1 mm
AFDAIZM-HD01210-0200	10.0 mm	12.0-14.3 mm
AFDAIZM-HD01310-0200	10.0 mm	13.0-15.5 mm
AFDAIZM-HD01410-0100	10.0 mm	14.0-16.7 mm
AFDAIZM-HD01512-0200	12.0 mm	15.0-17.9 mm
AFDAIZM-HD01712-0100	12.0 mm	17.0-20.2 mm
AFDAIZM-HD01812-0100	12.0 mm	18.0-21.4 mm
AFDAIZM-HD02012-0100	12.0 mm	20.0-23.8 mm
AFDAIZM-HD02312-0050	12.0 mm	23.0-27.4 mm
AFDAIZM-HD02412-0050	12.0 mm	24.0-28.5 mm
AFDAIZM-HD02512-0050	12.0 mm	25.0-29.8 mm
AFDAIZM-HD02612-0050	12.0 mm	26.0-30.2 mm
AFDAIZM-HD03612-0050	12.0 mm	36.0-42.5 mm
AFDAIZM-HD03912-0050	12.0 mm	39.0-46.5 mm
AFDAIZM-HD04212-0025	12.0 mm	42.0-50.0 mm
AFDAIZM-HD04412-0025	12.0 mm	44.0-53.0 mm
AFDAIZM-HD04512-0025	12.0 mm	45.0-54.0 mm
AFDAIZM-HD05215-0025	15.0 mm	52.0-61.0 mm





Industrial pack – No barcodes W1 – Dacromet coating UNBRANDED



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
AFDAIZM-HD00606-0200	'	Verende bandclip Dacromet B=06 mm--Dia. 06-07.3 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	200	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD00706-0200	'	Verende bandclip Dacromet B=06 mm--Dia. 07-08.3 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	200	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD00808-0200	'	Verende bandclip Dacromet B=08 mm--Dia. 08-09.5 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	200	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD00908-0200	'	Verende bandclip Dacromet B=08 mm--Dia. 09-10.7 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	200	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD01008-0200	'	Verende bandclip Dacromet B=08 mm--Dia. 10-11.9 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	200	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD01108-0200	'	Verende bandclip Dacromet B=08 mm--Dia. 11-13.1 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	200	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD01210-0200	'	Verende bandclip Dacromet B=10 mm--Dia. 12-14.3 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	200	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD01310-0200	'	Verende bandclip Dacromet B=10 mm--Dia. 13-15.5 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	200	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD01410-0100	'	Verende bandclip Dacromet B=10 mm--Dia. 14-16.7 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	200	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD01512-0200	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 15-17.9 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	200	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD01712-0100	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 17-20.2 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD01812-0100	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 18-21.4 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD02012-0100	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 20-23.8 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD02312-0050	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 23-27.4 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD02412-0050	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 24-28.5 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	50	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD02512-0050	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 25-29.8 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	50	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD02612-0050	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 26-30.2 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	50	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD03612-0050	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 36-42.5 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	50	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD03912-0050	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 39-46.5 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	50	1000	Pcs.
AFDAIZM-HD04212-0025	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 42-50.0 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	25	500	Pcs.
AFDAIZM-HD04412-0025	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 44-53.0 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	25	500	Pcs.
AFDAIZM-HD04512-0025	'	Verende bandclip Dacromet B=12 mm--Dia. 45-54.0 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	25	500	Pcs.
AFDAIZM-HD05215-0025	'	Verende bandclip Dacromet B=15 mm--Dia. 52-61.0 mm	AFDAIHD	Industrial pack / no barcode	25	500	Pcs.

Slangklemmen kennen een groot toepassingsgebied maar zijn vooral gekend voor hun toepassingen in de automotive, landbouw, machinebouw, irrigatiesystemen enz.



Voor hoge-druk-toepassingen gaat men vaak over op het gebruik van "robuustklemmen" die een grotere en meer gedoseerde kracht uitoefenen op slang en koppeling.

Bij de keuze van de slangklem zijn enkele belangrijke factoren van toepassing :

- De slangdiameter (Die de maat van de slangklem zal bepalen)

Zeer grote diameters kan je best met het Open type of de slangklemband klemmen.

- De flexibiliteit van de slang...

Bij dunwandige en zeer flexibele slangen volstaat een 9.0 mm bandbreedte.

Bij gasdarmen of -slangen met een beperkte diameter worden Pers-oorklemmen en Mini slangklemmen gebruikt.

Bij dikwandige en minder flexibele slangen neem je best een 12.7 mm bandbreedte.

- De omgevingsfactoren :

In een beschutte/overdekte omgeving volstaat een W1 (verzinkte) uitvoering.

In een buiten omgeving schakel je best over op een W4 (roestvrijstaal) uitvoering.


In zoute of chemische milieu's dient U voor een W5 (Roestvrijstaal AISI 316) te opteren.

(Wij bieden ook een W2 (inox/verzinkt) combinatie aan, deze is geschikt voor apparatenbouw, en omgevingen waarbij de schroef niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden)

- De situatie van de montage :

Als slang en koppelstuk reeds met elkaar verbonden zijn is het handig om met het "open" te werken... deze slangklem kan eenvoudig over de gemonteerde slang gebogen worden, waarna U met de tuimelschroef deze kan vastzetten en aanspannen.

HOE DEZE VERENDE BANDCLIP GEBRUIKEN

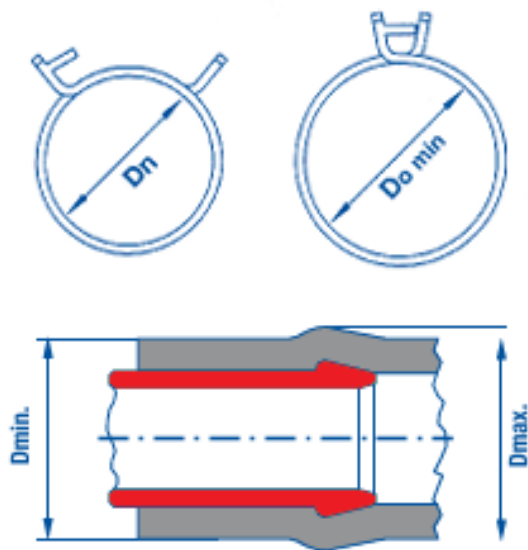

Om de juiste klem te bepalen, gaat u als volgt te werk:

1. Schuif de slang op de fitting en meet Dmin. en Dmax.

2. Bepaal met behulp van de Dmin.-waarde de nominale diameter (Dn) van de betreffende klem.

$Dn = Dmin.$

3. Vergelijk de Dmax.-waarde met de opgegeven minimale diameter (D0 min.) van de geopende klem en kies de juiste.

