




SLANGKLEMMEN



VERENDE DUBBEL DRAADCLIP
VERZINKTE UITVOERING – W1

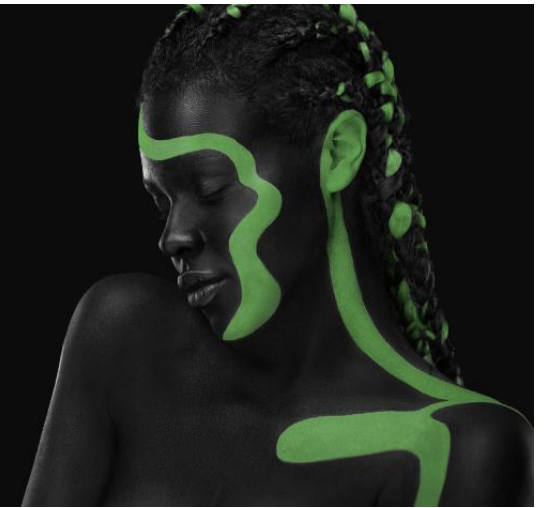

W1
Zinc
Plated

Draadklemmen zijn speciaal ontworpen voor lagedruktoepassingen, met name voor slangen met een kleine diameter, met of zonder buitenspiraal. Deze klemmen bieden een economische en efficiënte oplossing wanneer geen hoge klemkracht vereist is.



**W1
Zinc
Plated**



**W1
Zinc
Plated**

Materiaal: Verenstaal TS 2500 EN 10270-1 SH

Oppervlaktebehandeling : Zinc plated Cr3


Corrosion resistance: 48 hours salt spray (ASTM B-117)

Aanbevolen toepassing : Economische oplossing: Perfect voor toepassingen waar geen hoge druk nodig is.

Aanpasbaarheid: Dankzij het verenstaal en de flexibiliteit past de klem zich aan de slangdiameter aan, ongeacht de druk.
In niet corrosie-gevoelige milieu's, bij voorkeur binnen en afgeschermd van water en vloeistoffen.

Country of origin : Spanje (Eu) / HS code : 73269090

Verpakking : Karton dozen

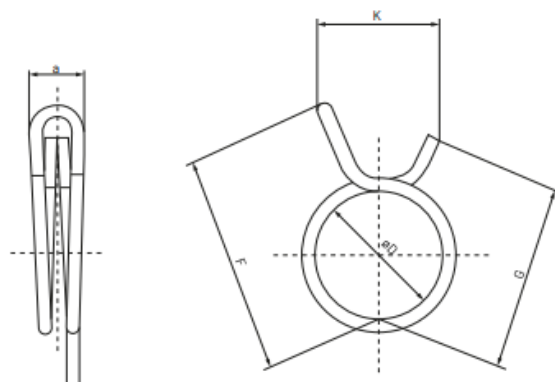

W1
Zinc
Plated

Ø D Application	Part Number	a Max.	b Ø	K Max.	F Max. - Min.		G Max. - Min.		Box Quantity	Outer Box Quantity
7,3 - 7,8	02016012	5,20	1,00	9,50	14,50	14,00	12,50	12,00	1.000	8.000
7,8 - 8,3	02016020	5,50	1,00	9,50	14,75	14,25	12,85	12,35	1.000	8.000
8,3 - 8,8	02016039	5,50	1,00	9,50	15,15	14,65	13,45	12,95	1.000	8.000
8,8 - 9,3	02016047	5,50	1,00	9,50	15,55	15,05	14,05	13,55	1.000	8.000
9,3 - 9,9	02016055	5,50	1,00	9,50	16,60	16,10	14,30	13,80	1.000	8.000
9,8 - 10,4	02016063	6,30	1,20	13,00	18,55	17,55	16,55	15,55	1.000	8.000
10,4 - 11	02016071	6,30	1,20	13,00	20,15	19,15	17,75	16,75	1.000	8.000
11 - 11,6	02016080	6,30	1,20	13,00	20,45	19,45	18,55	17,55	1.000	8.000
11,6 - 12,3	02016098	7,30	1,50	16,00	22,35	20,85	19,15	18,35	500	4.000
12,1 - 13,1	02016100	7,30	1,50	16,00	23,60	22,60	20,90	20,10	500	4.000
12,9 - 13,6	02016119	7,30	1,50	16,00	23,65	22,65	21,45	20,65	500	4.000
13,6 - 14,4	02016127	7,30	1,50	16,00	25,00	24,00	22,30	21,50	500	4.000
14,4 - 15,1	02016135	8,40	1,80	15,00	27,10	25,60	24,80	23,30	500	4.000
14,8 - 15,9	02016143	8,40	1,80	16,50	28,80	27,30	25,70	24,20	500	4.000
15,9 - 16,8	02016151	8,40	1,80	17,00	30,20	28,70	26,30	24,80	500	4.000
16,8 - 17,7	02016160	8,40	1,80	17,50	29,95	28,45	26,68	25,15	500	4.000
17,7 - 18,7	02016178	9,60	1,90	17,50	31,80	30,30	28,30	26,80	500	2.000
18,7 - 19,6	02016186	9,90	2,00	18,00	32,90	31,40	29,10	27,60	500	2.000
19,6 - 20,6	02016194	9,90	2,00	18,00	34,00	32,60	30,10	28,60	500	2.000



Fabric pack – Ean barcodes

W1 – Verzinkt



W1
Zinc
Plated



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
AFW1F2D-2D07610-1000	'8426241108602	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.0 mm--Dia. 07.3-07.8 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	1000	8000	Pcs.
AFW1F2D-2D08110-1000	'8426241108657	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.0 mm--Dia. 07.8-08.3 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	1000	8000	Pcs.
AFW1F2D-2D08610-1000	'8426241108701	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.0 mm--Dia. 08.3-08.8 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	1000	8000	Pcs.
AFW1F2D-2D09110-1000	'8426241108756	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.0 mm--Dia. 08.8-09.3 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	1000	8000	Pcs.
AFW1F2D-2D09610-1000	'8426241108800	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.0 mm--Dia. 09.3-09.9 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	1000	8000	Pcs.
AFW1F2D-2D10112-1000	'8426241108855	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.2 mm--Dia. 09.8-10.4 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	1000	8000	Pcs.
AFW1F2D-2D10712-1000	'8426241108909	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.2 mm--Dia. 10.4-11.0 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	1000	8000	Pcs.
AFW1F2D-2D11312-1000	'8426241108954	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.2 mm--Dia. 11.0-11.6 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	1000	8000	Pcs.
AFW1F2D-2D11915-1000	'8426241109005	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.2 mm--Dia. 11.6-12.3 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	1000	4000	Pcs.
AFW1F2D-2D12815-0500	'8426241109050	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.5 mm--Dia. 12.1-13.1 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	500	4000	Pcs.
AFW1F2D-2D13315-0500	'8426241109104	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.5 mm--Dia. 12.9-13.6 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	500	4000	Pcs.
AFW1F2D-2D14015-0500	'8426241109159	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.5 mm--Dia. 13.6-14.4 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	500	4000	Pcs.
AFW1F2D-2D14818-0500	'8426241109203	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.8 mm--Dia. 14.4-15.1 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	500	4000	Pcs.
AFW1F2D-2D15518-0500	'8426241109258	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.8 mm--Dia. 14.8-15.9 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	500	4000	Pcs.
AFW1F2D-2D16418-0500	'8426241109302	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.8 mm--Dia. 15.9-16.8 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	500	4000	Pcs.
AFW1F2D-2D17318-0500	'8426241109357	Verende Dub-draadclip W1-vz 1.8 mm--Dia. 16.8-17.7 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	500	4000	Pcs.
AFW1F2D-2D18220-0500	'8426241109401	Verende Dub-draadclip W1-vz 2.0 mm--Dia. 17.7-18.7 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	500	2000	Pcs.
AFW1F2D-2D19220-0500	'8426241109456	Verende Dub-draadclip W1-vz 2.0 mm--Dia. 18.7-19.6 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	500	2000	Pcs.
AFW1F2D-2D20220-0500	'8426241109500	Verende Dub-draadclip W1-vz 2.0 mm--Dia. 19.6-20.6 mm	AFW1F2D	Fabric-pack /met barcode	500	2000	Pcs.

Slangklemmen kennen een groot toepassingsgebied maar zijn vooral gekend voor hun toepassingen in de automotive, landbouw, machinebouw, irrigatiesystemen enz.



Voor hoge-druk-toepassingen gaat men vaak over op het gebruik van "robuustklemmen" die een grotere en meer gedoseerde kracht uitoefenen op slang en koppeling.

Bij de keuze van de slangklem zijn enkele belangrijke factoren van toepassing :

- De slangdiameter (Die de maat van de slangklem zal bepalen)

Zeer grote diameters kan je best met het Open type of de slangklemband klemmen.

- De flexibiliteit van de slang...

Bij dunwandige en zeer flexibele slangen volstaat een 9.0 mm bandbreedte.

Bij gasdarmen of -slangen met een beperkte diameter worden Pers-oorklemmen en Mini slangklemmen gebruikt.

Bij dikwandige en minder flexibele slangen neem je best een 12.7 mm bandbreedte.

- De omgevingsfactoren :

In een beschutte/overdekte omgeving volstaat een W1 (verzinkte) uitvoering.

In een buiten omgeving schakel je best over op een W4 (roestvrijstaal) uitvoering.

In zoute of chemische milieu's dient U voor een W5 (Roestvrijstaal AISI 316) te opteren.

(Wij bieden ook een W2 (inox/verzinkt) combinatie aan, deze is geschikt voor apparatenbouw, en omgevingen waarbij de schroef niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden)

- De situatie van de montage :

Als slang en koppelstuk reeds met elkaar verbonden zijn is het handig om met het "open" te werken... deze slangklem kan eenvoudig over de gemonteerde slang gebogen worden, waarna U met de tuimelschroef deze kan vastzetten en aanspannen.