



MONTAGEBANDEN



INOX MONTAGEBAND AISI430
ENKELE PERFORATIE
IN CASSETTE 0.7 MM DIKTE



INOX
Stainless Steel
Aisi 430



Roestvrijstaal AISI 430 gaatjesband, bandijzer of montageband op rollen met perforatie, is geschikt voor het ophangen en bevestigen van bvb. leidingen aan de muur, of betonnen vloer, betonnen gewelven, houten balken enz. WAAR CORROSIE-BESTENDIGHEID een vereiste is. Makkelijke en veelzijdige bevestiging die op gewenste lengte kan afgekort worden. Te bevestigen met nagels, schroeven en fixpinnen. De verpakking in een kunststof afrol-cassette maakt de handelingen met dit product eenvoudig en probleemloos.

Kenmerken :

- Roestvrijstaal AISI 430AB
- Rechte band
- Single perforatie – groot centraal gat
- Verpakt in afrolcassette – 10 meter/rol

Eigenschappen :

- Bandbreedte = 12 en 17 mm
- Centraal gat =
 - 12 mm breed = $\varnothing 5.0$ MM
 - 17 mm breed = $\varnothing 6.5$ MM
- Draagvermogen :
 - 12 mm = 500 N
 - 17 mm = 800 N
- Bandtype : Recht

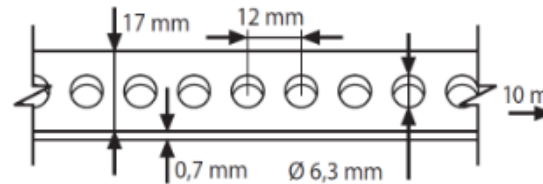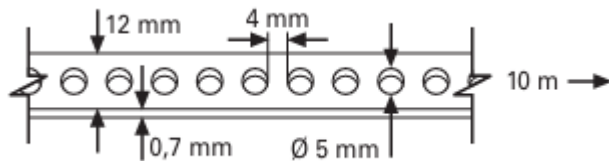

INOX
Stainless Steel
Aisi 430




Land van oorsprong : ES

HS code : 7326900000



WT BRANDED
Met EAN 13 barcode + QR code
MONTAGEBAND AISI 430AB
In cassette – Single perforatie
0.7 MM DIKTE

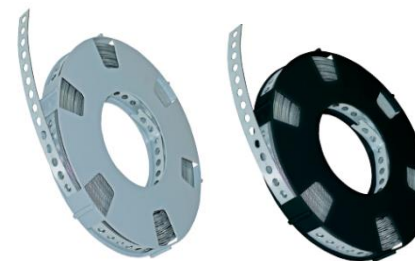

INOX
Stainless Steel
Aisi 430



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
MC2RRWT-EP07012-010M	'5420023977281	WT Bandijzer EP-cass. Recht 0.7x12 mm inox 430 (1x10 Mtr.)	MC2RRWT	Retail pack / WT barcode	1	10	Rol/0010 Mtr.
MC2RRWT-EP07017-010M	'5420023977304	WT Bandijzer EP-cass. Recht 0.7x17 mm Inox 430 (1x10 Mtr.)	MC2RRWT	Retail pack / WT barcode	1	10	Rol/0010 Mtr.

Hoe montageband gebruiken :

Om montageband correct te gebruiken, wikkel je de band om of langs het object dat bevestigd moet worden, en bevestig je de band met schroeven, bouten of spijkers door de perforatiegaten aan het oppervlak.

Zorg ervoor dat de band stevig wordt aangespannen voor een gelijkmatige verdeling van de spanning, beginnend in het midden en naar buiten werkend. Controleer na het bevestigen de spanning om er zeker van te zijn dat het object stabiel en veilig vastzit.

Stappenplan voor het gebruik van montageband

Bepaal de bevestigingspunten: Identificeer het object dat gemonteerd moet worden en het te bevestigen oppervlak.

Plaats de band: Wikkel of plaats de montageband om of langs het object dat vastgezet moet worden.

Bevestig de band: Gebruik schroeven, bouten of spijkers om de band door de gaten aan het oppervlak te bevestigen.

Kleine gaten: Gebruik houtschroeven of spaanplaatschroeven voor een standaardbevestiging.

Grote gaten: Voor extra stevigheid kun je betonankers of bouten en moeren gebruiken.

Breng spanning aan: Zorg voor voldoende spanning door de band vanaf het midden naar de buitenkant te bevestigen. Controleer de stevigheid: Controleer of de band stevig op zijn plaats zit en het object stabiel is. Zorg dat de band het oppervlak niet beschadigt.

Afronden: Bij gebogen of oneffen oppervlakken kan de band licht worden aangepast voor een volledige pasvorm voordat definitief wordt vastgezet.



Roestvrijstaal **AISI 430** is een veelgebruikte **ferritische roestvast staalsoort**. Het behoort tot de groep van de **400-serie RVS**, die geen of nauwelijks nikkel bevat en daardoor goedkoper is dan de bekende 300-serie (zoals AISI 304 en 316).

Eigenschappen van AISI 430:

- **Samenstelling (ongeveer):**
 - Chroom (Cr): 16–18%
 - Koolstof (C): max. 0,12%
 - Mangaan (Mn), Silicium (Si), Fosfor (P), Zwavel (S): kleine hoeveelheden
 - **Geen of nauwelijks nikkel**
- **Structuur:** ferritisch (magnetisch, in tegenstelling tot austenitisch RVS zoals 304/316).
- **Corrosiebestendigheid:** goed tegen oxidatie en veel lichte omgevingen, maar minder goed bestand tegen agressieve omgevingen zoals zeewater of zuren.
- **Mechanische eigenschappen:** redelijk taai, maar minder vervormbaar en minder goed lasbaar dan 304 of 316.
- **Magnetisch:** ja, omdat het ferritisch is.