



Gamme de produits Professional Series

Marque VELCRO®

PROFESSIONAL SERIES



Qui sommes-nous ?

Velcro Companies.....	4
Solutions de la marque VELCRO® pour le secteur de la construction	6

Usage général

General Use Fastener	8
----------------------------	---

Haute performance

High Strength Fastener	10
Extreme Strength Fastener	12
Extra Thin Fastener	14
Universal Flooring Fastener.....	16
ALFA-LOK® Fastener de la marque VELCRO®	18

Colliers et rubans

ONE-WRAP® Strap de la marque VELCRO®.....	20
ONE-WRAP® Tape de la marque VELCRO®	26
LOGISTRAP® Strap de la marque VELCRO®	30

Agriculture et jardinage

GREEN TIE de la marque VELCRO®	32
--------------------------------------	----

Informations additionnelles

Outils de promotion des ventes	34
Aperçu de la gamme de produits.....	35



Velcro Companies

Velcro Companies est une société globale de pointe qui propose des produits de fixation qui apportent des solutions simples, élégantes et surprenantes aux problèmes des entreprises et des consommateurs des quatre coins du monde. Forts d'une expérience de plus de 60 ans en matière d'innovation, nous sommes propriétaires de plus de 400 brevets actifs et de nombreuses marques commerciales, comme par exemple la marque VELCRO®, déposée dans le monde entier. Nous mettons au point et distribuons des produits aux consommateurs à travers un réseau de production intégrée et un système de services qui comprend des usines aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Uruguay, en Espagne, en Belgique, en Chine et au Vietnam ainsi que des bureaux de vente partout dans le monde.



VÊTEMENTS



CONSTRUCTION



SECTEUR
INDUSTRIEL



SECTEUR
MÉDICAL



ARMÉE ET
GOUVERNEMENT



EMBALLAGE



HYGIÈNE



TRANSPORTS



SPÉCIALITÉS



 Nos installations de fabrication à travers le monde

De plus de 50 nationalités différentes



+3.000 employés

Nous créons plus de 10 milliards de connexions par an



10 milliards de connexions

L'année dernière, nous avons produit une longueur de ruban équivalent à 130 fois le tour de la Terre



5.300.000 km de ruban

Développés depuis la création du brevet d'origine en 1952



+1.000 brevets



+20 bureaux à travers le monde



Un hero invisible



Des centaines d'applications

10 centres de production, 4 centres de R&D, 20 bureaux de vente et centres de distribution

Nos produits connectent tout le monde, partout, dans la vie de tous les jours

Une infinité d'applications et d'utilisations par les consommateurs et professionnels du monde entier



Solutions de la marque VELCRO® pour le secteur de la construction

La marque VELCRO® propose au secteur de la construction des systèmes de fixation offrant une alternative plus écologique aux fabricants, architectes et constructeurs, et pouvant aider à gagner des points d'évaluation pour les bâtiments écologiques. Ces solutions de fixation réduisent l'utilisation de composés organiques volatils (COV), éliminent les dégagements gazeux d'adhésifs, et réduisent les déchets de chantier, tout en minimisant le temps d'installation. Les systèmes de fixation pour la construction de la marque VELCRO® nécessitent moins d'outils, sont faciles à remplacer et à repositionner, évitent d'endommager l'enveloppe du bâtiment et peuvent être appliqués dans une plage de températures plus importante et des conditions climatiques plus variées, pour une productivité améliorée et des coûts de main-d'œuvre réduits.




Économies de
main-d'œuvre



Avantages
environnementaux



SYSTÈME DE FIXATION
ALFA-LOK®

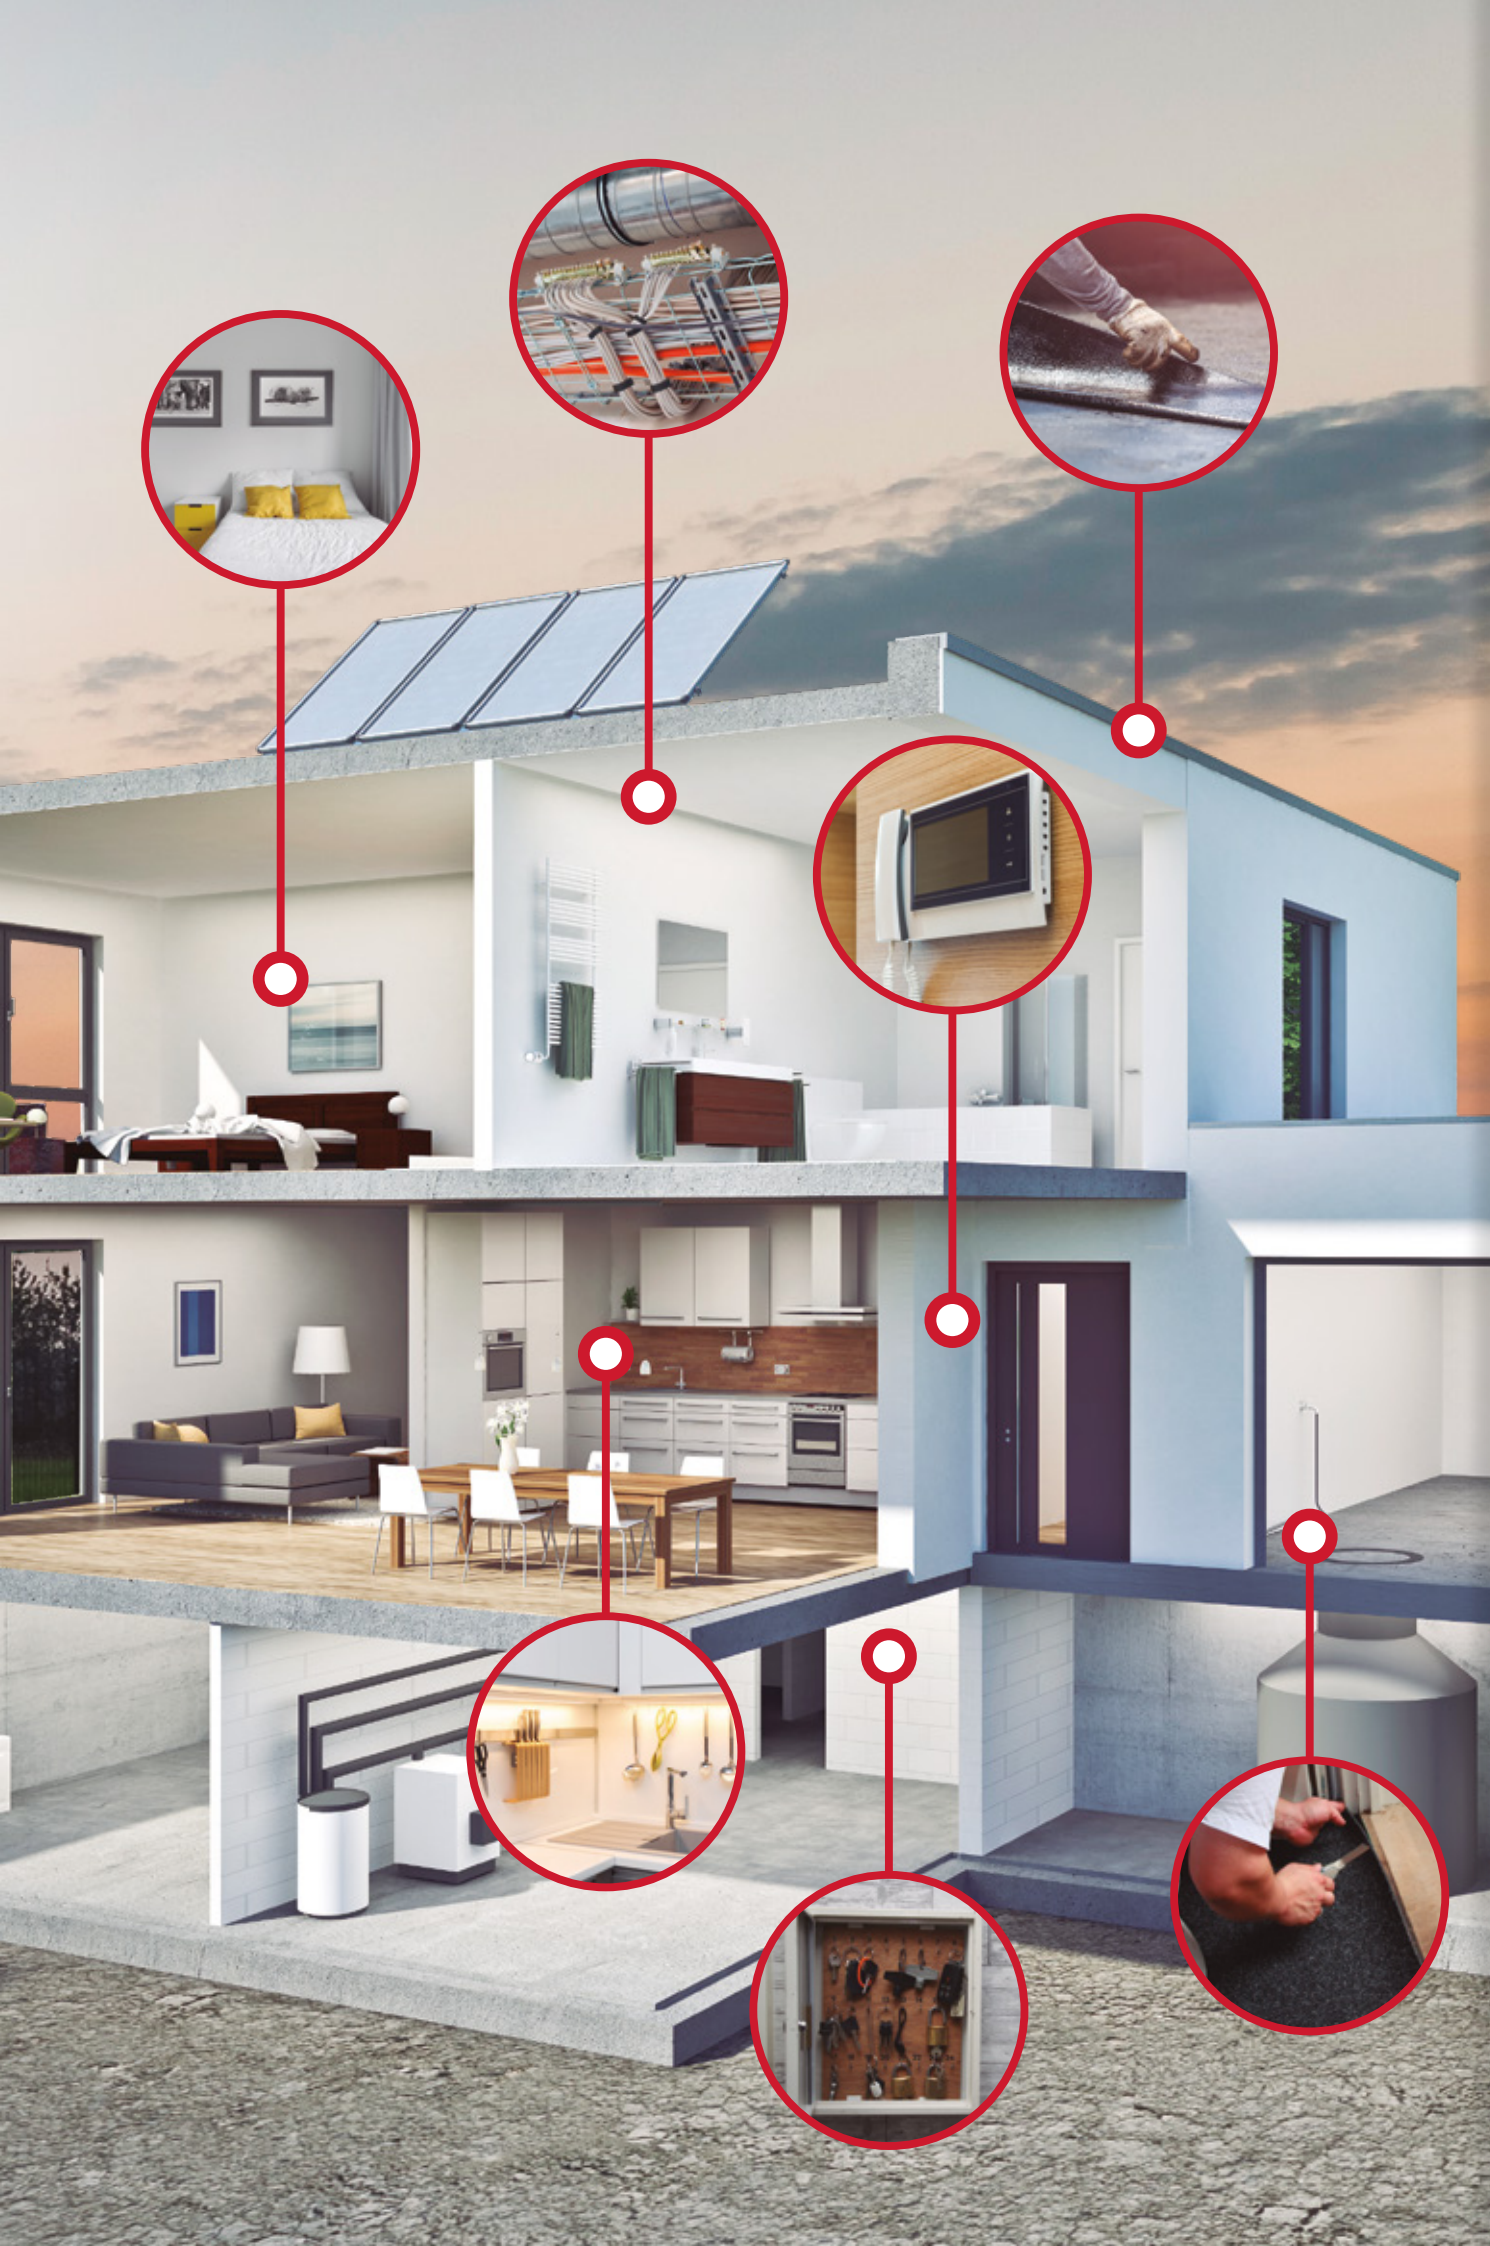

GENERAL USE FASTENER

Fermeture Crochet et Boucle de la marque VELCRO®. Profil moyen.
Adhésif conçu pour un grand nombre de supports tels que l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le contreplaqué et le polyester. Cet adhésif ne peut pas être utilisé avec le polyéthylène, le polypropylène ni le vinyle-PVC. Résistance moyenne à la chaleur de l'adhésif.
Adhérence initiale moyenne.



INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE

	MATIÈRE	Polyamide
	CYCLAGE	Élevée
	PELAGE	1,75 N/cm
	CISAILLEMENT	9,5 N/cm²
	TENSION	4,5 N/cm²
	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE L'ADHÉSIF	-15°C + à +90°C

COMPATIBILITÉ AVEC LA SURFACE DE COLLAGE

Aluminium anodisé	✓
Verre	✓
Mur peint	✓
Contreplaqué	✓
Polyester	✓
Polyéthylène	✓
Polypropylène	✓
Acier inoxydable	✓
Vinyle	✗
Formica (côté poli)	✓
Carton	✓
Polyacrylique	✓
Tissu	✓

✓ Recommandé ✓ Bon ✗ Non recommandé

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	ADHÉSIF	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-PS20002	8412355200028	5m de ruban Crochet 5m de ruban Boucle	20mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20003	8412355200035	5m de ruban Crochet 5m de ruban Boucle	20mm	□	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20006	8412355200066	5m de ruban Crochet 5m de ruban Boucle	50mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20007	8412355200073	5m de ruban Crochet 5m de ruban Boucle	50mm	□	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20000	8412355200004	25m de ruban Crochet 25m de ruban Boucle	20mm	■	✓	6	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20001	8412355200011	25m de ruban Crochet 25m de ruban Boucle	20mm	□	✓	6	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20004	8412355200042	25m de ruban Crochet 25m de ruban Boucle	50mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20005	8412355200059	25m de ruban Crochet 25m de ruban Boucle	50mm	□	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DE L'ADHÉSIF

Température idéale : entre 18°C et 20°C
Humidité relative de 40 à 60%


Nettoyez la surface

Enlevez le papier et appuyez

Adhérence optimale après 24 heures
24H



* Résistance au poids d'un système de Fermeture de 50mm x 100mm.

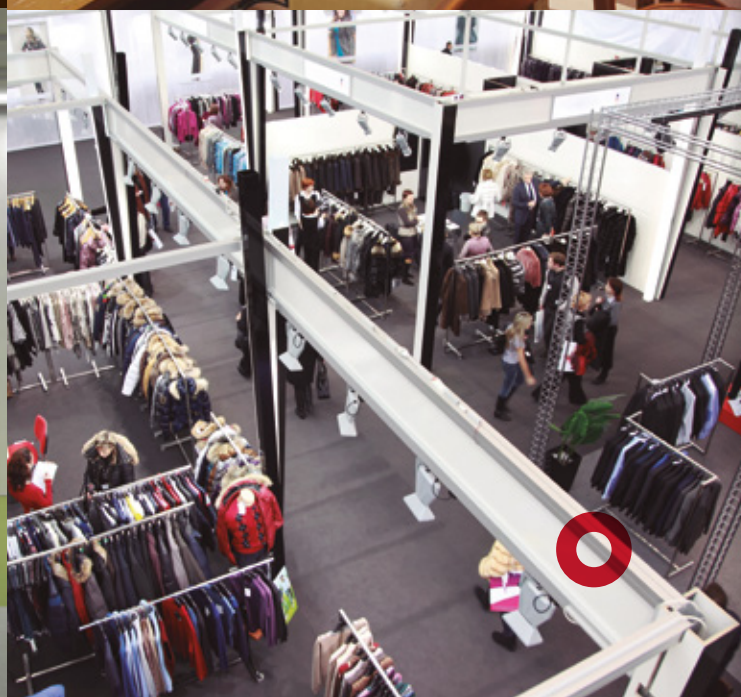

HIGH STRENGTH FASTENER

Fermeture par Crochets et Boucles Haute Technologie (HTH) de la marque VELCRO®. Profil moyen. Adhésif adéquat pour un grand nombre de supports (PVC-vinyle, aluminium, acier inoxydable, verre, contreplaqué et polyester) mais pas pour le polyéthylène ni le polypropylène. Haute résistance à la température de l'adhésif. Adhérence initiale moyenne.



INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE		
	MATIÈRE	Polyamide
	CYCLAGE	Moyenne
	PELAGE	6 N/cm
	CISAILLEMENT	31 N/cm²
	TENSION	9 N/cm²
	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE L'ADHÉSIF	-20°C à +120°C

COMPATIBILITÉ AVEC LA SURFACE DE COLLAGE	
Aluminium anodisé	✓
Verre	✓
Mur peint	✓
Contreplaqué	✓
Polyester	✓
Polyéthylène	✗
Polypropylène	✗
Acier inoxydable	✓
Vinyle	✓
Formica (côté poli)	✓
Carton	✓
Polycacrylique	✓
Tissu	✓

✓ Recommandé ✓ Bon ✗ Non recommandé

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	ADHÉSIF	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-PS20009	8412355200097	5m de ruban Crochet 5m de ruban Boucle	50mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20008	8412355200080	25m de ruban Crochet 25m de ruban Boucle	50mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage

● RONDELLES (COINS)							
RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	DIAMÈTRE	COULEUR	ADHÉSIF	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-PS20010	8412355200103	6 rondelles Crochet 6 rondelles Boucle	Ø 45mm	■	✓	96	Collage, agrafage, clouage, vissage

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DE L'ADHÉSIF

Température idéale : entre 18°C et 20°C
Humidité relative de 40 à 60%


Nettoyez la surface

Enlevez le papier et appuyez

Adhérence optimale après 24 heures
24H



* Résistance au poids d'un système de Fermeture de 50mm x 100mm.

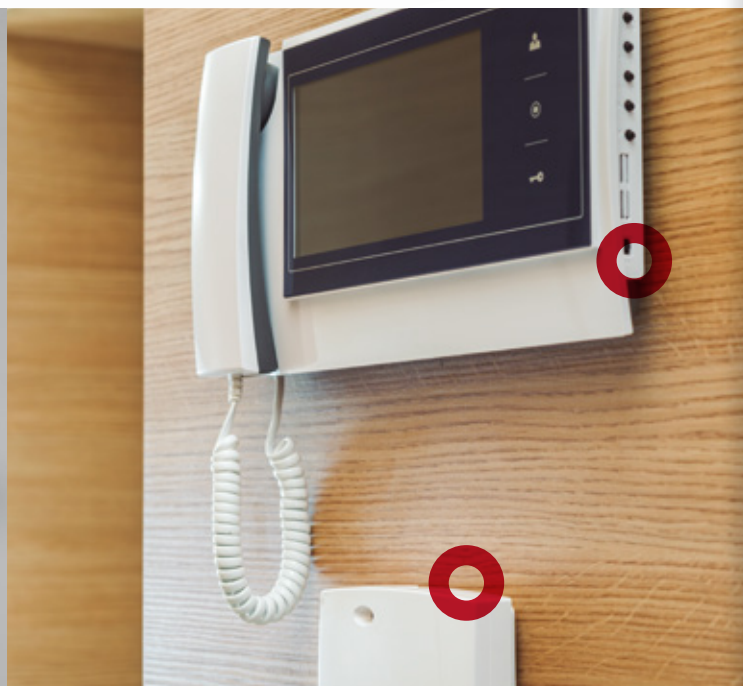

EXTREME STRENGTH FASTENER

Fermeture en Crochet VEL-LOC® de type Champignon et Boucle de la marque VELCRO®. Profil moyen. Adhésif adéquat pour un grand nombre de supports (y compris l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le contreplaqué et le polyester). Cet adhésif ne peut pas être utilisé avec le polyéthylène, le polypropylène ni le vinyle-PVC. Résistance moyenne à la température de l'adhésif. Adhérence initiale extrême.



INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE		
	MATIÈRE	Poliester Polypropylène Polyamide
	CYCLAGE	Faible
	PELAGE	24 N/cm
	CISAILLEMENT	115 N/cm²
	TENSION	11 N/cm²
	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE L'ADHÉSIF	-15°C à +90°C

COMPATIBILITÉ AVEC LA SURFACE DE COLLAGE	
Aluminium anodisé	✓
Verre	✓
Mur peint	✓
Contreplaqué	✓
Polyester	✓
Polyéthylène	✓
Polypropylène	✓
Acier inoxydable	✓
Vinyle	✗
Formica (côté poli)	✓
Carton	✓
Polyacrylique	✓
Tissu	✓

✓ Recommandé ✓ Bon ✗ Non recommandé

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	ADHÉSIF	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-PS20012	8412355200127	5m de ruban Crochet 5m de ruban Boucle	50mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20011	8412355200110	25m de ruban Crochet 25m de ruban Boucle	50mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DE L'ADHÉSIF



Température idéale : entre 18°C et 20°C
Humidité relative de 40 à 60%



Nettoyez la surface



Enlevez le papier et appuyez



24H

Adhérence optimale après 24 heures



* Résistance au poids d'un système de Fermeture de 50mm x 100mm.



EXTRA THIN FASTENER

Crochets et Boucles Haute Technologie (HTH) de la marque VELCRO®.
Profil fin. Adhésif adéquat pour un grand nombre de supports
(aluminium, acier inoxydable, verre, contreplaqué, polyester, polyéthylène
et polypropylène). Faible résistance à la température de l'adhésif.
Incompatible avec le PVC-vinyle. Haute adhérence initiale.



INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE

	MATIÈRE	Polypropylène Polyamide
	CYCLAGE	Moyenne
	PELAGE	2 N/cm
	CISAILLEMENT	30 N/cm²
	TENSION	10 N/cm²
	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE L'ADHÉSIF	-15°C à +60°C

COMPATIBILITÉ AVEC LA SURFACE DE COLLAGE

Aluminium anodisé	✓
Verre	✓
Mur peint	✓
Contreplaqué	✓
Polyester	✓
Polyéthylène	✓
Polypropylène	✓
Acier inoxydable	✓
Vinyle	✗
Formica (côté poli)	✓
Carton	✓
Polyacrylique	✓
Tissu	✓

✓ Recommandé ✓ Bon ✗ Non recommandé

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	ADHÉSIF	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-PS20020	8412355200202	5m de ruban Crochet 5m de ruban Boucle	20mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20019	8412355200196	5m de ruban Crochet 5m de ruban Boucle	20mm	□	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20018	8412355200189	5m de ruban Crochet 5m de ruban Boucle	50mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20017	8412355200172	5m de ruban Crochet 5m de ruban Boucle	50mm	□	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20016	8412355200165	25m de ruban Crochet 25m de ruban Boucle	20mm	■	✓	7	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20015	8412355200158	25m de ruban Crochet 25m de ruban Boucle	20mm	□	✓	7	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20014	8412355200141	25m de ruban Crochet 25m de ruban Boucle	50mm	■	✓	4	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20013	8412355200134	25m de ruban Crochet 25m de ruban Boucle	50mm	□	✓	4	Collage, agrafage, clouage, vissage

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DE L'ADHÉSIF

Température idéale : entre 18°C et 20°C
Humidité relative de 40 à 60%

Nettoyez la surface

Enlevez le papier et appuyez

Adhérence optimale après 24 heures
24H



* Résistance au poids d'un système de Fermeture de 50mm x 100mm.



UNIVERSAL FLOORING FASTENER

Crochets Haute Technologie (HTH) de la marque VELCRO®.

Profil fin. Compatible avec la plupart des sols flexibles avec un envers textile adapté (moquette, PVC...). Adhésif adéquat pour un grand nombre de supports (PVC-vinyle, aluminium, acier inoxydable, verre, contreplaqué et polyester). Haute résistance de l'adhésif à la température. Adhésif sans résidu à adhérence progressive.



INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE		
	MATIÈRE	Polypropylène
	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE L'ADHÉSIF	-40°C à +140°C

COMPATIBILITÉ AVEC LA SURFACE DE COLLAGE	
Aluminium anodisé	✓
Verre	✓
Mur peint	✓
Contreplaqué	✓
Polyester	✓
Polyéthylène	✗
Polypropylène	✗
Acier inoxydable	✓
Vinyle	✓
Formica (côté poli)	✓
Carton	✓
Polycrylique	✓
Tissu	✓

✓ Recommandé ✓ Bon ✗ Non recommandé

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	ADHÉSIF	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-PS20021	8412355200219	25m de ruban Crochet	45mm		✓	7	Collage
VEL-PS20027	8412355200271	25m de ruban Crochet	107mm		✓	4	Collage


RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DE L'ADHÉSIF

 Température idéale : entre 18°C et 20°C
Humidité relative de 40 à 60%

 Nettoyez la surface

 Enlevez le papier et appuyez

 Adhérence optimale après 24 heures
24H

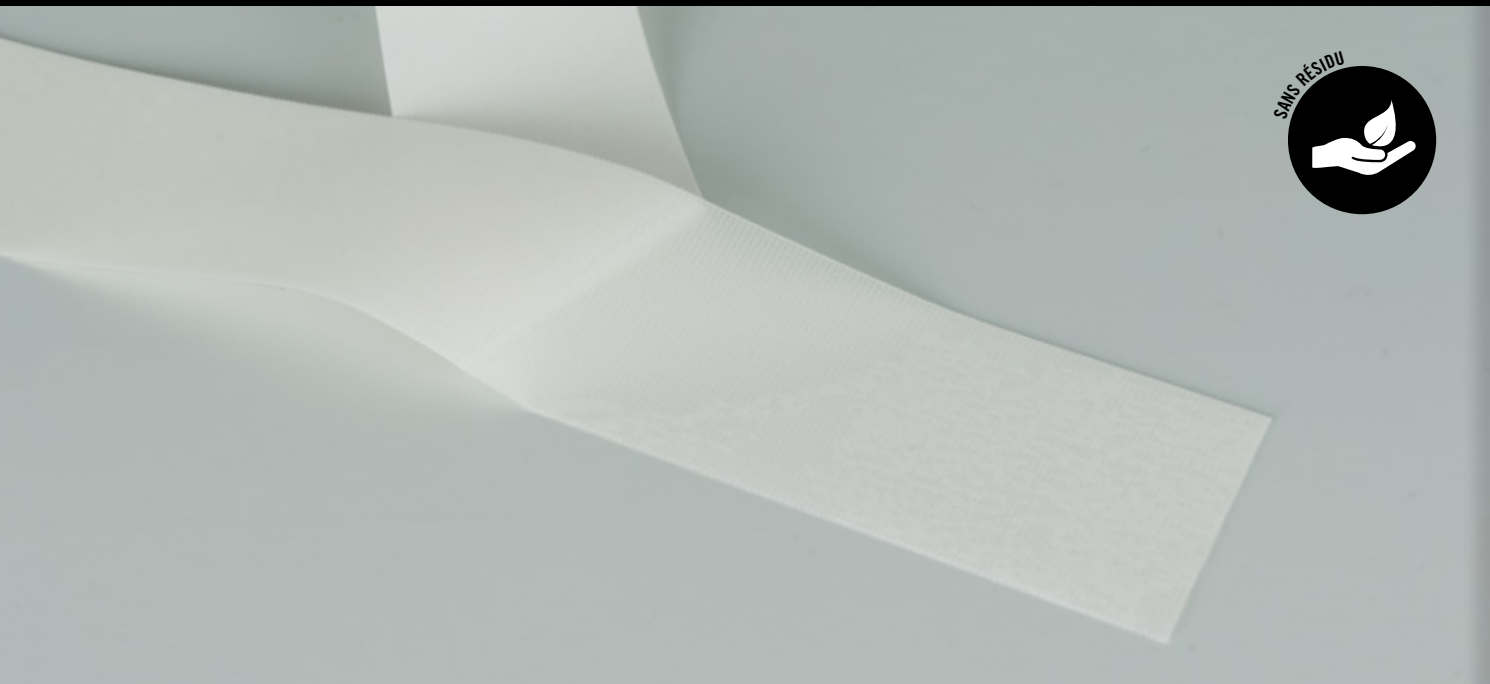

ALFA-LOK® FASTENER

Le système de fixation ALFA-LOK® de la marque VELCRO® est un ruban adhésif auto-agrippant qui se ferme sur lui-même, résistant et facile à utiliser. Les champignons à quatre tête garantissent une prise ferme et fiable. Notre fixation ALFA-LOK® est multidirectionnelle et peut donc être assemblée dans toutes les positions grâce à une pression ferme exercée sur les deux parties. Les fixations ALFA-LOK® de la marque VELCRO® ont été conçues pour être utilisées dans des applications très diverses, des panneaux solaires aux stands d'expositions, en passant par les panneaux de signalisation et à la fixation d'éléments intérieurs de trains, voitures et bus.



INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE

	MATIÈRE	Polyester Polypropylène
	PELAGE	2 N/cm
	CISAILLEMENT	50 N/cm²
	TENSION	40 N/cm²
	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE L'ADHÉSIF	Longue durée : de -40°C à +90°C Courte durée : 120 °C

COMPATIBILITÉ AVEC LA SURFACE DE COLLAGE

Verre	✓
Aluminium Anodisé	✓
Acier Inoxydable	✓
Contreplaqué	✓
Formica (Face Lisse)	✓
Carton	✓
Platre Peint	✓
Béton	✓
Pierre	✓
ABE	✓
Polyester	✓
Vinyle	✓
Poliacrylique	✓
Polycarbonate	✓
Polyéthylène	✗
Polipropylène	✗
Tissus	✗

✓ Recommandé ✓ Bon. Recommandé avec apprêt 101 ✗ Non recommandé

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	ADHÉSIF	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-PS20023	8412355200233	1m de ruban Crochet	25mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20022	8412355200226	3m de ruban Crochet	25mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage
VEL-PS20028	8412355200288	5m de ruban Crochet	25mm	■	✓	5	Collage, agrafage, clouage, vissage

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DE L'ADHÉSIF

Température idéale : entre 18°C et 20°C
Humidité relative de 40 à 60%

Nettoyez la surface

Enlevez le papier et appuyez

Adhérence optimale après 24 heures
24H



COLLIERS ET RUBANS

COLLIER

ONE-WRAP® Strap

Le collier ONE-WRAP® de la marque VELCRO® a démontré être une solution de regroupement facile, réutilisable, sûre et réglable qui convient particulièrement aux fils électriques fragiles. Consciente du besoin de réseaux à fibre optique, Velcro Companies a conçu un large choix de couleurs pour vous aider avec les codes de couleur.



INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE		
	MATIÈRE	Polypropylène
	CYCLAGE	Moyenne
	PELAGE	1,8 N/cm
	CISAILLEMENT	32 N/cm²

TAILLE	FORME DE SANGLE	
13x200mm (7mm corps)	13mm	7mm
20x150mm (12,5mm corps)	20mm	12,5mm
20x200mm (12,5mm corps)	20mm	12,5mm
20x230mm (12,5mm corps)	20mm	12,5mm
20x330mm (12,5mm corps)	20mm	12,5mm
25x300mm (16mm corps)	25mm	16mm

SANGLE • ROULEAU DE 25 UNITÉS


RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-OW64300	8412355643009	13mm x 200mm 25 unités	13mm	Blanc (010)	108	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64301	8412355643016			Noir (330)		
VEL-OW64302	8412355643023			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64303	8412355643030			Bleu roi (131)		
VEL-OW64304	8412355643047			Jaune (750)		
VEL-OW64305	8412355643054			Rouge (530)		
VEL-OW64306	8412355643061			Vert (650)		
VEL-OW64307	8412355643078			Violet (557)		
VEL-OW64309	8412355643092			Rose (895)		
VEL-OW64310	8412355643108			Bleu clair (893)		
VEL-OW64311	8412355643115			Orange (700)		
VEL-OW64400	8412355644006	20mm x 150mm 25 unités	20mm	Blanc (010)	108	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64401	8412355644013			Noir (330)		
VEL-OW64402	8412355644020			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64403	8412355644037			Bleu roi (131)		
VEL-OW64404	8412355644044			Jaune (750)		
VEL-OW64405	8412355644051			Rouge (530)		
VEL-OW64406	8412355644068			Vert (650)		
VEL-OW64407	8412355644075			Violet (557)		
VEL-OW64409	8412355644099			Rose (895)		
VEL-OW64410	8412355644105			Bleu clair (893)		
VEL-OW64411	8412355644112			Orange (700)		



COLLIERS ET RUBANS

COLLIER • ROULEAU DE 25 UNITÉS

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-DW64500	8412355645003	20mm x 200mm 25 unités	20mm	Blanc (010)	108	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-DW64501	8412355645010			Noir (330)		
VEL-DW64502	8412355645027			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-DW64503	8412355645034			Bleu roi (131)		
VEL-DW64504	8412355645041			Jaune (750)		
VEL-DW64505	8412355645058			Rouge (530)		
VEL-DW64506	8412355645065			Vert (650)		
VEL-DW64507	8412355645072			Violet (557)		
VEL-DW64509	8412355645096			Rose (895)		
VEL-DW64510	8412355645102			Bleu clair (893)		
VEL-DW64511	8412355645119	20mm x 230mm 25 unités	20mm	Orange (700)	108	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-DW64600	8412355646000			Blanc (010)		
VEL-DW64601	8412355646017			Noir (330)		
VEL-DW64602	8412355646024			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-DW64603	8412355646031			Bleu roi (131)		
VEL-DW64604	8412355646048			Jaune (750)		
VEL-DW64605	8412355646055			Rouge (530)		
VEL-DW64606	8412355646062			Vert (650)		
VEL-DW64607	8412355646079			Violet (557)		
VEL-DW64609	8412355646093			Rose (895)		
VEL-DW64610	8412355646109	20mm x 330mm 25 unités	20mm	Bleu clair (893)	108	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-DW64611	8412355646116			Orange (700)		
VEL-DW64700	8412355647007			Blanc (010)		
VEL-DW64701	8412355647014			Noir (330)		
VEL-DW64702	8412355647021			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-DW64703	8412355647038			Bleu roi (131)		
VEL-DW64704	8412355647045			Jaune (750)		
VEL-DW64705	8412355647052			Rouge (530)		
VEL-DW64706	8412355647069			Vert (650)		
VEL-DW64707	8412355647076			Violet (557)		
VEL-DW64709	8412355647090	25mm x 300mm 25 unités	25mm	Rose (895)	84	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-DW64710	8412355647106			Bleu clair (893)		
VEL-DW64711	8412355647113			Orange (700)		
VEL-DW64800	8412355648004			Blanc (010)		
VEL-DW64801	8412355648011			Noir (330)		
VEL-DW64802	8412355648028			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-DW64803	8412355648035			Bleu roi (131)		
VEL-DW64804	8412355648042			Jaune (750)		
VEL-DW64805	8412355648059			Rouge (530)		
VEL-DW64806	8412355648066			Vert (650)		
VEL-DW64807	8412355648073	25mm x 300mm 25 unités	25mm	Violet (557)	84	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-DW64809	8412355648097			Rose (895)		
VEL-DW64810	8412355648103			Bleu clair (893)		
VEL-DW64811	8412355648110			Orange (700)		

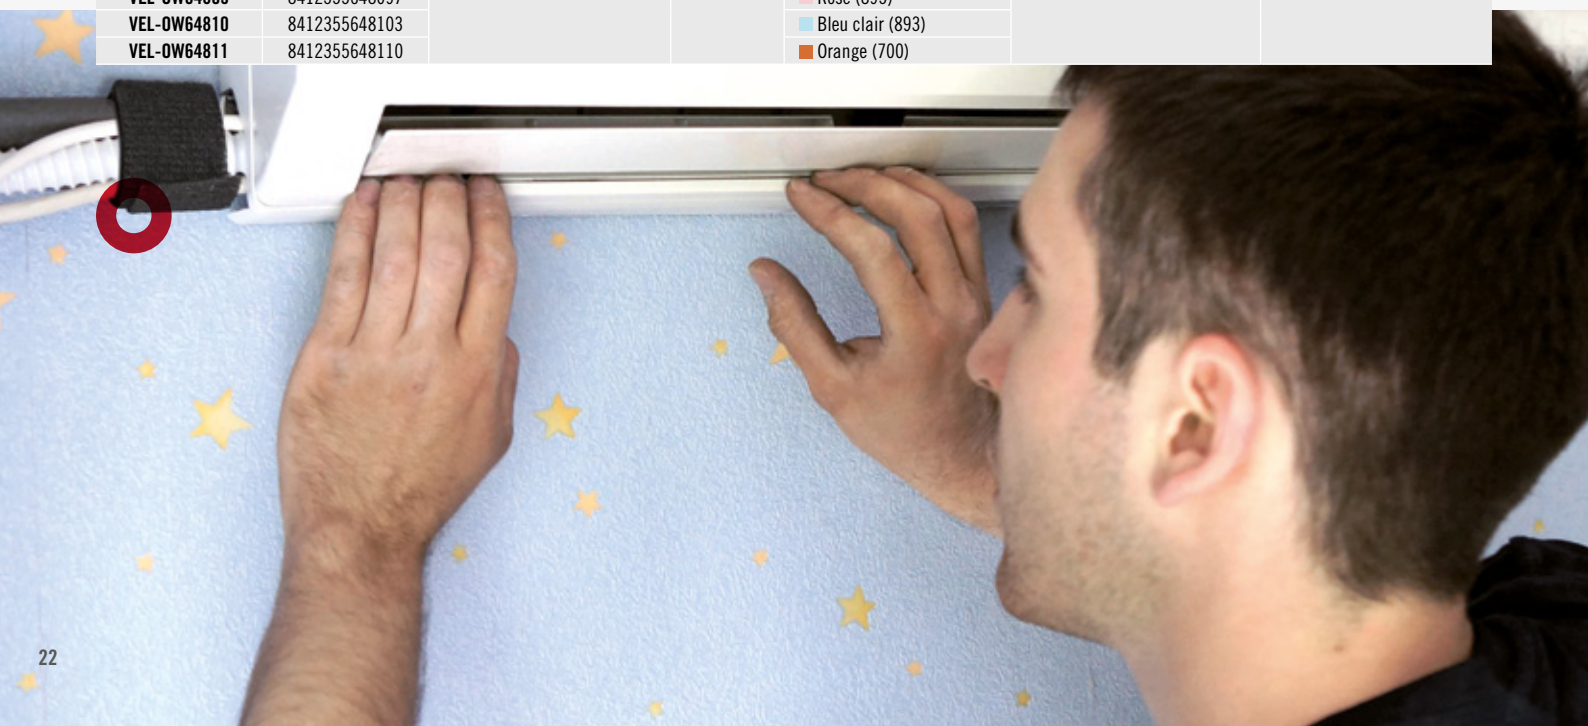

COLLIER • ROULEAU DE 100 UNITÉS

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-OW64326	8412355643269	13mm x 200mm 100 unités	13mm	Blanc (010)	64	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64327	8412355643276			Noir (330)		
VEL-OW64328	8412355643283			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64329	8412355643290			Bleu roi (131)		
VEL-OW64330	8412355643306			Jaune (750)		
VEL-OW64331	8412355643313			Rouge (530)		
VEL-OW64332	8412355643320			Vert (650)		
VEL-OW64333	8412355643337			Violet (557)		
VEL-OW64335	8412355643351			Rose (895)		
VEL-OW64336	8412355643368			Bleu clair (893)		
VEL-OW64337	8412355643375			Orange (700)		
VEL-OW64426	8412355644266	20mm x 150mm 100 unités	20mm	Blanc (010)	72	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64427	8412355644273			Noir (330)		
VEL-OW64428	8412355644280			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64429	8412355644297			Bleu roi (131)		
VEL-OW64430	8412355644303			Jaune (750)		
VEL-OW64431	8412355644310			Rouge (530)		
VEL-OW64432	8412355644327			Vert (650)		
VEL-OW64433	8412355644334			Violet (557)		
VEL-OW64435	8412355644358			Rose (895)		
VEL-OW64436	8412355644365			Bleu clair (893)		
VEL-OW64437	8412355644372			Orange (700)		
VEL-OW64526	8412355645263	20mm x 200mm 100 unités	20mm	Blanc (010)	64	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64527	8412355645270			Noir (330)		
VEL-OW64528	8412355645287			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64529	8412355645294			Bleu roi (131)		
VEL-OW64530	8412355645300			Jaune (750)		
VEL-OW64531	8412355645317			Rouge (530)		
VEL-OW64532	8412355645324			Vert (650)		
VEL-OW64533	8412355645331			Violet (557)		
VEL-OW64535	8412355645355			Rose (895)		
VEL-OW64536	8412355645362			Bleu clair (893)		
VEL-OW64537	8412355645379			Orange (700)		
VEL-OW64626	8412355646260	20mm x 230mm 100 unités	20mm	Blanc (010)	64	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64627	8412355646277			Noir (330)		
VEL-OW64628	8412355646284			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64629	8412355646291			Bleu roi (131)		
VEL-OW64630	8412355646307			Jaune (750)		
VEL-OW64631	8412355646314			Rouge (530)		
VEL-OW64632	8412355646321			Vert (650)		
VEL-OW64633	8412355646338			Violet (557)		
VEL-OW64635	8412355646352			Rose (895)		
VEL-OW64636	8412355646369			Bleu clair (893)		
VEL-OW64637	8412355646376			Orange (700)		
VEL-OW64726	8412355647267	20mm x 330mm 100 unités	20mm	Blanc (010)	19	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64727	8412355647274			Noir (330)		
VEL-OW64728	8412355647281			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64729	8412355647298			Bleu roi (131)		
VEL-OW64730	8412355647304			Jaune (750)		
VEL-OW64731	8412355647311			Rouge (530)		
VEL-OW64732	8412355647328			Vert (650)		
VEL-OW64733	8412355647335			Violet (557)		
VEL-OW64735	8412355647359			Rose (895)		
VEL-OW64736	8412355647366			Bleu clair (893)		
VEL-OW64737	8412355647373			Orange (700)		
VEL-OW64826	8412355648264	25mm x 300mm 100 unités	25mm	Blanc (010)	13	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64827	8412355648271			Noir (330)		
VEL-OW64828	8412355648288			Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64829	8412355648295			Bleu roi (131)		
VEL-OW64830	8412355648301			Jaune (750)		
VEL-OW64831	8412355648318			Rouge (530)		
VEL-OW64832	8412355648325			Vert (650)		
VEL-OW64833	8412355648332			Violet (557)		
VEL-OW64835	8412355648356			Rose (895)		
VEL-OW64836	8412355648363			Bleu clair (893)		
VEL-OW64837	8412355648370			Orange (700)		

COLLIERS ET RUBANS

COLLIER • BOBINE DE 750 UNITÉS

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-OW64365	8412355643658	13mm x 200mm 750 unités	13mm	■ Blanc (010)	1	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64366	8412355643665			■ Noir (330)		
VEL-OW64367	8412355643672			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64368	8412355643689			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64369	8412355643696			■ Jaune (750)		
VEL-OW64370	8412355643702			■ Rouge (530)		
VEL-OW64371	8412355643719			■ Vert (650)		
VEL-OW64372	8412355643726			■ Violet (557)		
VEL-OW64374	8412355643740			■ Rose (895)		
VEL-OW64375	8412355643757			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64376	8412355643764			■ Orange (700)		
VEL-OW64465	8412355644655	20mm x 150mm 750 unités	20mm	■ Blanc (010)	1	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64466	8412355644662			■ Noir (330)		
VEL-OW64467	8412355644679			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64468	8412355644686			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64469	8412355644693			■ Jaune (750)		
VEL-OW64470	8412355644709			■ Rouge (530)		
VEL-OW64471	8412355644716			■ Vert (650)		
VEL-OW64472	8412355644723			■ Violet (557)		
VEL-OW64474	8412355644747			■ Rose (895)		
VEL-OW64475	8412355644754			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64476	8412355644761			■ Orange (700)		
VEL-OW64565	8412355645652	20mm x 200mm 750 unités	20mm	■ Blanc (010)	1	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64566	8412355645669			■ Noir (330)		
VEL-OW64567	8412355645676			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64568	8412355645683			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64569	8412355645690			■ Jaune (750)		
VEL-OW64570	8412355645706			■ Rouge (530)		
VEL-OW64571	8412355645713			■ Vert (650)		
VEL-OW64572	8412355645720			■ Violet (557)		
VEL-OW64574	8412355645744			■ Rose (895)		
VEL-OW64575	8412355645751			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64576	8412355645768			■ Orange (700)		
VEL-OW64665	8412355646659	20mm x 230mm 750 unités	20mm	■ Blanc (010)	1	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64666	8412355646666			■ Noir (330)		
VEL-OW64667	8412355646673			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64668	8412355646680			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64669	8412355646697			■ Jaune (750)		
VEL-OW64670	8412355646703			■ Rouge (530)		
VEL-OW64671	8412355646710			■ Vert (650)		
VEL-OW64672	8412355646727			■ Violet (557)		
VEL-OW64674	8412355646741			■ Rose (895)		
VEL-OW64675	8412355646758			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64676	8412355646765			■ Orange (700)		
VEL-OW64765	8412355647656	20mm x 330mm 750 unités	20mm	■ Blanc (010)	1	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64766	8412355647663			■ Noir (330)		
VEL-OW64767	8412355647670			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64768	8412355647687			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64769	8412355647694			■ Jaune (750)		
VEL-OW64770	8412355647700			■ Rouge (530)		
VEL-OW64771	8412355647717			■ Vert (650)		
VEL-OW64772	8412355647724			■ Violet (557)		
VEL-OW64774	8412355647748			■ Rose (895)		
VEL-OW64775	8412355647755			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64776	8412355647762			■ Orange (700)		
VEL-OW64865	8412355648653	25mm x 300mm 750 unités	25mm	■ Blanc (010)	1	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64866	8412355648660			■ Noir (330)		
VEL-OW64867	8412355648677			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64868	8412355648684			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64869	8412355648691			■ Jaune (750)		
VEL-OW64870	8412355648707			■ Rouge (530)		
VEL-OW64871	8412355648714			■ Vert (650)		
VEL-OW64872	8412355648721			■ Violet (557)		
VEL-OW64874	8412355648745			■ Rose (895)		
VEL-OW64875	8412355648752			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64876	8412355648769			■ Orange (700)		



COLLIERS ET RUBANS

RUBAN

ONE-WRAP® Tape

Le ruban ONE-WRAP® de la marque VELCRO® a démontré être une solution de regroupement facile, réutilisable, sûre et réglable qui convient particulièrement aux fils électriques fragiles. Consciente du besoin de réseaux à fibre optique, Velcro Companies a conçu un large choix de couleurs pour vous aider avec les codes de couleur.




INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE

	MATIÈRE	Polypropylène
	CYCLAGE	Moyenne
	PELAGE	1,8 N/cm
	CISAILLEMENT	32 N/cm²

RUBAN • ROULEAU DE 25M

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-OW64100	8412355641005	25m de ruban ONE-WRAP®	10mm	■ Blanc (010)	19	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64101	8412355641012			■ Noir (330)		
VEL-OW64102	8412355641029			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64103	8412355641036			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64104	8412355641043			■ Jaune (750)		
VEL-OW64105	8412355641050			■ Rouge (530)		
VEL-OW64106	8412355641067			■ Vert (650)		
VEL-OW64107	8412355641074			■ Violet (557)		
VEL-OW64109	8412355641098			■ Rose (895)		
VEL-OW64110	8412355641104			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64111	8412355641111			■ Orange (700)		
VEL-OW64113	8412355641135	25m de ruban ONE-WRAP®	13mm	■ Blanc (010)	19	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64114	8412355641142			■ Noir (330)		
VEL-OW64115	8412355641159			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64116	8412355641166			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64117	8412355641173			■ Jaune (750)		
VEL-OW64118	8412355641180			■ Rouge (530)		
VEL-OW64119	8412355641197			■ Vert (650)		
VEL-OW64120	8412355641203			■ Violet (557)		
VEL-OW64122	8412355641227			■ Rose (895)		
VEL-OW64123	8412355641234			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64124	8412355641241			■ Orange (700)		

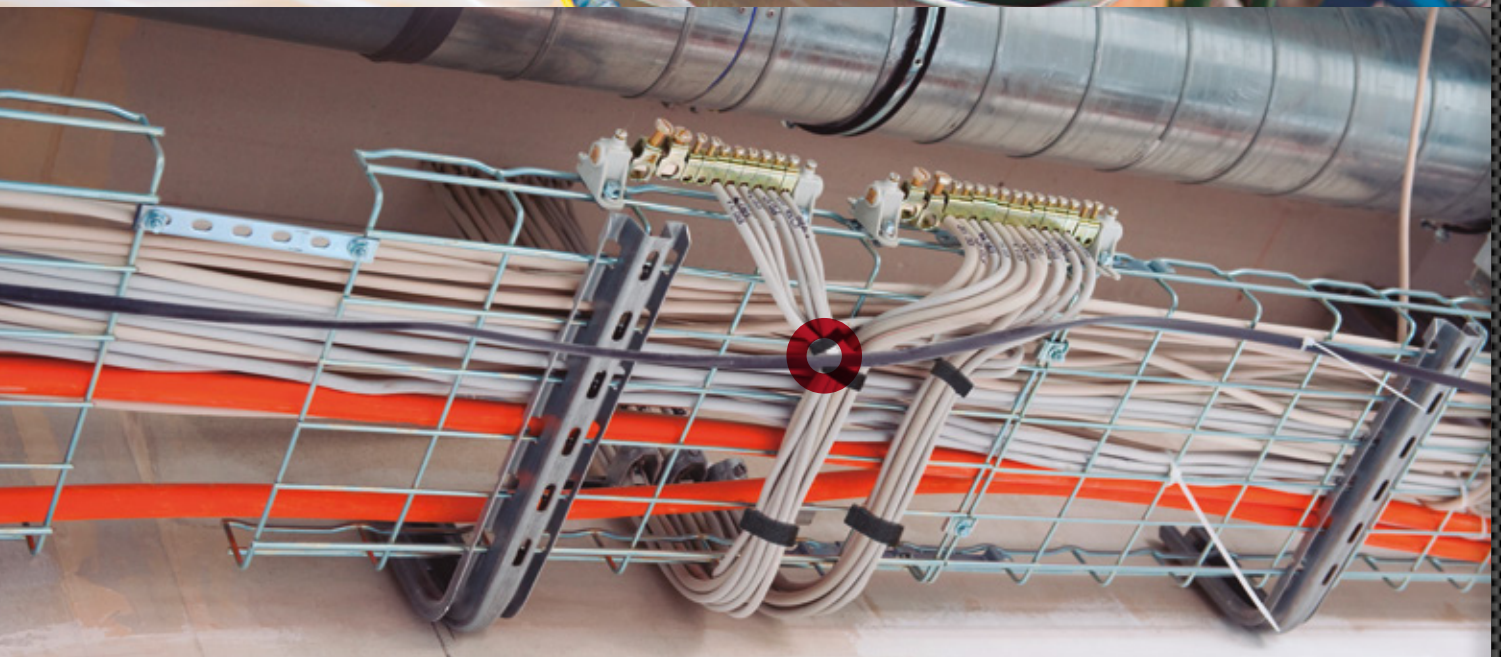

COLLIERS ET RUBANS

RUBAN • ROULEAU DE 25M						
RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-OW64126	8412355641265	25m de ruban ONE-WRAP®	16mm	■ Blanc (010)	19	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64127	8412355641272			■ Noir (330)		
VEL-OW64128	8412355641289			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64129	8412355641296			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64130	8412355641302			■ Jaune (750)		
VEL-OW64131	8412355641319			■ Rouge (530)		
VEL-OW64132	8412355641326			■ Vert (650)		
VEL-OW64133	8412355641333			■ Violet (557)		
VEL-OW64135	8412355641357			■ Rose (895)		
VEL-OW64136	8412355641364			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64137	8412355641371			■ Orange (700)		
VEL-OW64139	8412355641395	25m de ruban ONE-WRAP®	20mm	■ Blanc (010)	19	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64140	8412355641401			■ Noir (330)		
VEL-OW64141	8412355641418			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64142	8412355641425			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64143	8412355641432			■ Jaune (750)		
VEL-OW64144	8412355641449			■ Rouge (530)		
VEL-OW64145	8412355641456			■ Vert (650)		
VEL-OW64146	8412355641463			■ Violet (557)		
VEL-OW64148	8412355641487			■ Rose (895)		
VEL-OW64149	8412355641494			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64150	8412355641500			■ Orange (700)		
VEL-OW64152	8412355641524	25m de ruban ONE-WRAP®	25mm	■ Blanc (010)	13	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64153	8412355641531			■ Noir (330)		
VEL-OW64154	8412355641548			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64155	8412355641555			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64156	8412355641562			■ Jaune (750)		
VEL-OW64157	8412355641579			■ Rouge (530)		
VEL-OW64158	8412355641586			■ Vert (650)		
VEL-OW64159	8412355641593			■ Violet (557)		
VEL-OW64161	8412355641616			■ Rose (895)		
VEL-OW64162	8412355641623			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64163	8412355641630			■ Orange (700)		
VEL-OW64165	8412355641654	25m de ruban ONE-WRAP®	30mm	■ Blanc (010)	13	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64166	8412355641661			■ Noir (330)		
VEL-OW64167	8412355641678			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64168	8412355641685			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64169	8412355641692			■ Jaune (750)		
VEL-OW64170	8412355641708			■ Rouge (530)		
VEL-OW64171	8412355641715			■ Vert (650)		
VEL-OW64172	8412355641722			■ Violet (557)		
VEL-OW64174	8412355641746			■ Rose (895)		
VEL-OW64175	8412355641753			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64176	8412355641760			■ Orange (700)		
VEL-OW64178	8412355641784	25m de ruban ONE-WRAP®	50mm	■ Blanc (010)	8	Regroupement, enroulement, fermeture
VEL-OW64179	8412355641791			■ Noir (330)		
VEL-OW64180	8412355641807			■ Noir (330 F.R.T.)		
VEL-OW64181	8412355641814			■ Bleu roi (131)		
VEL-OW64182	8412355641821			■ Jaune (750)		
VEL-OW64183	8412355641838			■ Rouge (530)		
VEL-OW64184	8412355641845			■ Vert (650)		
VEL-OW64185	8412355641852			■ Violet (557)		
VEL-OW64187	8412355641876			■ Rose (895)		
VEL-OW64188	8412355641883			■ Bleu clair (893)		
VEL-OW64189	8412355641890			■ Orange (700)		



LOGISTRAP® Strap

La sangle LOGISTRAP® de la marque VELCRO® se monte et se démonte facilement, rapidement et elle est ré-utilisable ce qui permet de réduire les coûts logistiques, tant pour des flux matières ou le stockage. Pas d'outils nécessaires. Elle présente une surface douce qui évite d'abîmer la surface des produits.

INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE		
	MATIÈRE	Polyamide
	CYCLAGE	Élevée
	PELAGE	1,75 N/cm
	CISAILLEMENT	9,5 N/cm²



RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	ADHÉSIF	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-PS20024	8412355200240	Sangle de 50mm x 4m 2 unités	50mm			5	Fermeture et maintien en place de marchandises sur des palettes et autres systèmes de manipulation
VEL-PS20025	8412355200257	Sangle de 50mm x 6m 2 unités	50mm			5	Fermeture et maintien en place de marchandises sur des palettes et autres systèmes de manipulation



Produit testé par :

- ITENE (institut technologique de l'emballage, du transport et de la logistique), Espagne
- Université KaHo Sint-Lieven, Belgique



GREEN TIE

Nos attaches pour plantes GREEN TIE de la marque VELCRO® permettent le support de vos plantes délicates ou rebelles, pour les aider à se maintenir droites. Le système d'ouverture Fermeture facile vous permet de réajuster l'attache durant la croissance de la plante.



INFORMATION CONCERNANT LA FERMETURE		
	MATIÈRE	Polypropylène
	CYCLAGE	Faible
	PELAGE	-
	CISAILLEMENT	Min. 7 N/cm²

RÉFÉRENCE	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR	COULEUR	ADHÉSIF	QUANTITÉ PAR COLIS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'APPLICATION
VEL-PS20026	8412355200264	5m de ruban auto-agrippant	12mm			144	Regroupement, enroulement, fermeture



INFORMATIONS ADDITIONNELLES: OUTILS DE PROMOTION DES VENTES

ESSAYEZ LES FICHES PRODUIT ET PRÉSENTOIRS DE BUREAU



PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR ET DE SOL



PERFORMANCE			
+ ADHÉRENCE ET RÉSISTANCE DE FERMETURE -	ÉLEVÉ		
	MOYEN	 	
	FAIBLE		
		FAIBLE	MOYEN
-  + NOMBRE DE CYCLES			

USAGES

FIXATION AU SOL		MANUTENTION	
GESTION DES CÂBLES		AGRICULTURE ET JARDINAGE	

Velcro Companies est une société globale de pointe qui propose des produits de fixation qui apportent des solutions simples, élégantes et surprenantes aux problèmes des entreprises et des consommateurs des quatre coins du monde. Forts d'une expérience de plus de 60 ans en matière d'innovation, nous sommes propriétaires de plus de 400 brevets actifs et de nombreuses marques commerciales, comme par exemple la marque VELCRO®, déposée dans le monde entier. Nous mettons au point et distribuons des produits aux consommateurs à travers un réseau de production intégrée et un système de services qui comprend des usines aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Uruguay, en Espagne, en Belgique, en Chine et au Vietnam ainsi que des bureaux de vente partout dans le monde.

Pour acheter ou en savoir plus sur les produits authentiques de la marque VELCRO®, consultez www.velcro.com

**Présence dans
le monde**



**Critères
de qualité**




Innovation



Marque vivante



**Applications
multiples**



Héros caché



NAM

États-Unis

Velcro USA Inc.
Tel: (+1) 800 225 0180
marketing@velcro.com
www.velcro.com

Canada

Velcro Canada Inc.
Tel: (+1) 800 683 5276
canada@velcro.com
www.velcro.com

LATAM

Mexique

Velcro de México, S.A. de C.V.
Tlalnepantla de Baz,
Edo. de México
Tel: (+52) 55 5005 3300
infovdmex@velcro.com
www.velcrodemexico.com

León, Gto
Tel: (+52) 477 980 0630
infovdmex@velcro.com
www.velcrodemexico.com

Uruguay

Velcroindustrial
del Uruguay S.A.
Tel: (+598) 2288 0008
infovurg@velcro.com
www.velcro.com

Brésil

Velcro Brasil Importação, Exportação e Comércio de Sistemas de Fixação Ltda.
Campo Bom, RS
Tel: (+55) 51 3599 1483
infovbra@velcro.com
Sumaré, SP
Tel: (+55) 11 3197 2588
infovbra@velcro.com
www.velcro.com.br

EMEA

Espagne

Velcro Europe S.A.
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovesa@velcro.com
www.velcro.es

Allemagne

Velcro GmbH
Tel: (+49) 7141 991 19-0
infovgmbh@velcro.com
www.velcro.de

France

Velcro Industries France S.A.S.
Tel: (+33) 1 34 38 78 88
infovif@velcro.com
www.velcro.fr

Belgique

Alfatex N.V.
Tel: (+32) 9 386 12 18
infofbe@velcro.com
www.velcro.be

Italie

Velcro Italia, S.R.L.
Tel: (+39) 039 62 70 01
infoveit@velcro.com
www.velcro.it

Royaume-Uni

Velcro Ltd.
Tel: (+44) 1606 738 806
infovlt@velcro.com
www.velcro.co.uk

Pologne

Velcro Poland Sp. z o.o.
Tel: (+48) 71 661 90 34
infovpl@velcro.com
www.velcro.pl

APAC

Australie

Velcro Australia Pty. Ltd.
Tel: (+61) 3 9703 2466
infovas@velcro.com
www.velcro.com.au

Chine

Velcro China Fastening
Systems Company Limited
Tel: (+86) 512 8164 5888
infovch@velcro.com
www.velcro.com.cn

Hong Kong

Velcro Hong Kong Ltd.
Tel: (+852) 2570 3698
infovhk@velcro.com
www.velcro.com.hk

Vietnam

Velcro Vietnam Company Limited
Tel: (+84) 274 2222 497
infovn@velcro.com
www.velcro.com